



VOTRE TERRE,
NOS SOLUTIONS
SUR MESURE

VIGNES

VERGERS

GRANDES CULTURES



Conception & fabrication française
Depuis 1875

GARD

POTELIÈRES

Entreprise familiale spécialisée dans la conception d'outils
pour le travail du sol depuis 1875

UNE PRODUCTION FRANÇAISE DE HAUTE QUALITÉ



Les outils GARD Potelières sont
intégralement fabriqués en
France, dans l'entreprise.

GARD c'est une maîtrise complète
et souveraine de la chaîne de
production de ses outils.

C'est la garantie de la meilleure
réponse à vos besoins, de la pièce
standard à la réalisation
"sur-mesure".



SPÉCIALISTE DU CADRE SUR-MESURE

en acier MARTIN

Afin d'offrir la meilleure solution
et des outils qui correspondent
aux besoins de chaque viticulteur
et à chaque exploitation,
**Gard Potelières propose des cadres
réalisés sur-mesure et adaptés
à tous types d'exploitations.**



"La Potelières"

L'ART DE MAÎTRISER L'ACIER

UTILISATION D'ALLIAGES D'ACIERS LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT

Tous les outils GARD Potelières sont fabriqués à partir d'alliages
nobles. Afin de garantir la robustesse de nos produits, nous utilisons
exclusivement des **aciers XC48 et XC38** pour les pièces soumises
à contraintes.

Cette rigueur de conception fait de Gard la référence du travail du
sol en conditions difficiles. Sur les sols durs, sur les sols caillouteux,
sur les galets, les outils et châssis Gard font preuve d'une longévité
inégale.

C35 (XC 38)

Acier au carbone
(teneur moyenne : 0,32 - 0,39 %)

► Meilleure résistance à l'effort
et à l'usure.

C45 (XC 48)

Acier carbone
(teneur plus élevée : 0,50 - 0,52 %)

► Meilleure résistance à l'effort,
aux chocs et à l'usure.

TRAVAIL « À LA TREMPE » DES PIÈCES STRATÉGIQUES

(durcissement de l'acier par traitement thermique)

GARD reste l'un des rares constructeurs qui forge ses produits,
leur assurant une résistance optimale.



Travail à la trempe
de la pièce d'usure



Cambrage d'une
dent de Bio



Four de
forge



Four de
forge

LES PIÈCES DÉTACHÉES GARD POTELIÈRES

Les pièces détachées GARD sont conçues et fabriquées à l'image
de nos machines, pour répondre aux besoins de terres compliquées
et pour optimiser la durée de vie du matériel.

Rare fabricant n'ayant pas renoncé au travail au four et
à la trempe, GARD perpétue des procédés valeureux de
chaudronnerie, de forge et de transformation de l'acier afin
de garantir des pièces supportant des contraintes maximales
et une longévité maximisée.

L'exigence de ces procédés
de fabrication dans nos ateliers
est sans équivalent.

Utiliser la pièce d'origine GARD c'est s'assurer de la meilleure
qualité disponible mais aussi d'un meilleur fonctionnement des
machines.

La disponibilité des pièces détachées GARD est suivie tout au
long de l'année grâce à un partenariat efficace mis en place avec
nos revendeurs les plus impliqués dans notre démarche.



ACCOMPAGNEMENT & SERVICES

GARD SOLUTIONNE TOUTES
VOS PROBLÉMATIQUES

N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE
TECHNICIEN EXPERT AU : 04 66 24 81 81
ou par mail : gard@gard-potelières.com

LE TRAVAIL DU SOL

*un art à redécouvrir
avec Gard*

Les années 70 ont été marquées par l'arrivée des herbicides chimiques. En moins de trente ans, tout le savoir-faire du labour en viticulture s'est quasiment perdu. Pour bon nombre de vignerons, **le travail du sol est désormais un art à redécouvrir.**

Gard est le partenaire idéal pour se réapproprier les techniques d'hier. La société a traversé les époques sans jamais douter du bienfondé du travail du sol. Aujourd'hui encore, **Gard propose des outils inspirés du savoir-faire des anciens.**

Néanmoins **les outils d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui.** La charrue tirée par le cheval a été remplacée par la déchausseuse hydraulique avec contrôle de profondeur et d'écartement automatique. Le vignoble a également changé d'architecture. L'apparition du palissage et des vignobles haute densité rend la tâche du viticulteur plus ardue.

**EN PHASE AVEC LES CONTRAINTES,
GARD RÉINVENTE CONTINUUELLEMENT SES OUTILS.**

Le travail du sol est en train de renaître après une parenthèse d'une génération. L'entreprise Gard est là pour vous guider dans vos choix.



GAMME
VITICULTURE & VERGER

TONDEUSE BROYAGE & ENTRETIEN



GARD
POTELIÈRES

ANDAINEUR À SARMENTS

Équipement standard

- ▶ 2 têtes orientables avec balais
- ▶ 1 régulateur de débit
- ▶ 2 moteurs 160 cc
- ▶ Déflecteurs
- ▶ Relevage vertical des bras hydrauliques
- ▶ Largeur de travail réglable manuellement



VIDÉO :
Andaineur
à sarments

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPE»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES


CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS

Code	Type
0048201	Andaineur éco <i>équipement tracteur nécessaire : 1 distributeur simple effet + 1 distributeur double effet</i>
0048204	Andaineur à commande hydraulique
0048205	Andaineur à commande électrique


Code	Options (pour andaineur éco uniquement)
0048202	Réglage hydraulique de la largeur de travail 1 DE
0048203	Réglage hydraulique anti-dévers 2 DE

BROYEUR ROTATIF À MARTEAUX MG

Broyeur à axe horizontal bénéficiant dans sa conception de la robustesse de référence Gard.

Équipement standard

- ▶ Entraînement du rotor par courroies
- ▶ Vitesse de rotation 2300 tr/min
- ▶ Peigne de ramassage
- ▶ Roue pivotante 360° (sauf MG 100)
- ▶ Cardan
- ▶ Attelage avec chapes N°1 et N°2 (sauf MG 100)
- ▶ Protecteur anti-projection
- ▶ Marteaux
- ▶ Roulement du rotor Ø 45

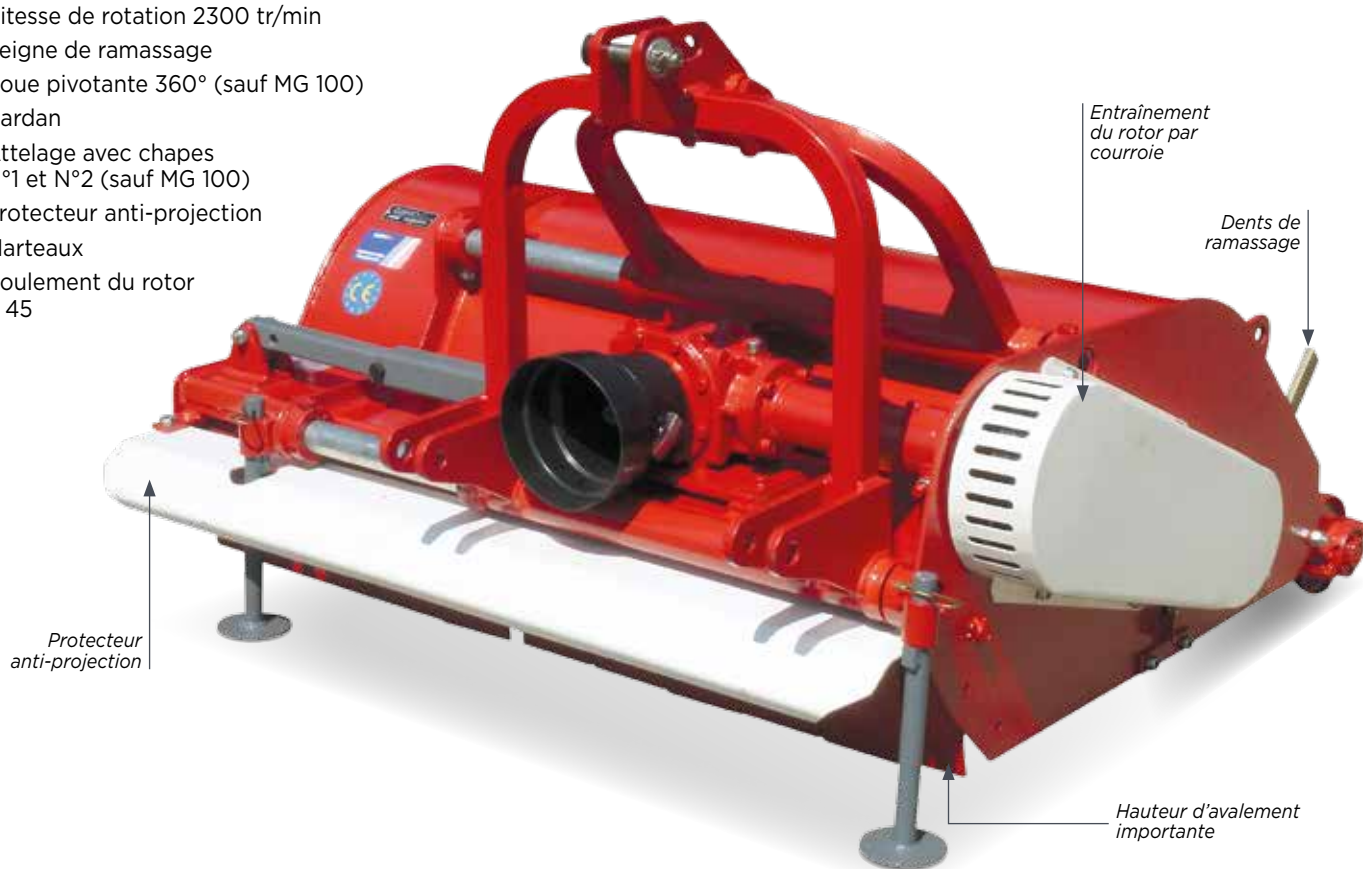

VIDÉO :
Broyeur MG

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPE»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Type	Largeur de travail	Largeur hors tout	Marteaux	Roues	Rouleau	Nombre de courroies	Poids	Ø rotor	Ép. volet avant	Attelage déportable
0058001	MG.100	0,88	1,03	8	2		3x17	360	120	5	non
0058009	MG.100	0,88	1,03	8		1	3x17	385	120	5	non
0058002	MG.120	1,15	1,27	12	2		3x17	390	120	5	non
0058010	MG.120	1,15	1,30	12		1	3x17	415	120	5	non
0058003	MG.140	1,44	1,58	12	2		4x17	430	120	5	oui
0058011	MG.140	1,44	1,61	12		1	4x17	455	120	5	oui
0058004	MG.170	1,71	1,85	15	2		4x17	500	120	5	oui
0058012	MG.170	1,71	1,88	15		1	4x17	525	120	5	oui



BROYEUR ROTATIF À MARTEAUX MGR

MODÈLE RENFORCÉ

Broyeur à axe horizontal bénéficiant dans sa conception de la robustesse de référence Gard.

Équipement standard

- ▶ Entraînement du rotor par courroies renforcées
- ▶ Vitesse de rotation 2300 tr/min
- ▶ Peigne de ramassage
- ▶ Cardan
- ▶ Protecteur anti-projection renforcé
- ▶ Marteaux et axes renforcés
- ▶ Roulement du rotor $\varnothing$ 50
- ▶ Rouleau arrière
- ▶ Caisson renforcé



LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL « À LA TREMPÉ »
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Type	Largeur de travail	Largeur hors tout	Nombre de marteaux	Rouleau	Nombre de courroies	Poids	Ø rotor	Ép. volet avant	Attelage déportable
0058008	MGR.120	1,15	1,34	12	1	3x22	515	130	8	non
0058007	MGR.140	1,44	1,63	12	1	3x22	555	130	8	oui/ renforcé
0058005	MGR.170	1,71	1,90	15	1	4x22	610	130	8	oui/ renforcé

Code	Options
1058012	Porte arrière (seulement avec rouleau)
1058013	Déport hydraulique (sur MG 140, MG 170, MGR 140 et MGR 170)
1058016	Ensemble déflecteurs latéraux

BROYEUR HORS-SOL GRX

UN BROYAGE FIN ET SÉLECTIF


Les broyeurs hors-sol de Gard sont conçus pour résister aux sols caillouteux. Le pick-up hydraulique hélicoïdal, une spécificité Gard, empêche les pierres de monter dans la chambre de broyage.

Le broyage des sarments se fait en continue quelles que soient les conditions d'utilisation. Aspirés régulièrement, les sarments sont broyés finement.



Équipement standard

- ▶ Pick-up hydraulique (transmission par chaîne)
- ▶ Entraînement du rotor par courroies
- ▶ Grille arrière
- ▶ Roues pneumatiques
- ▶ Attelage en chape
- ▶ Dents de ramassage

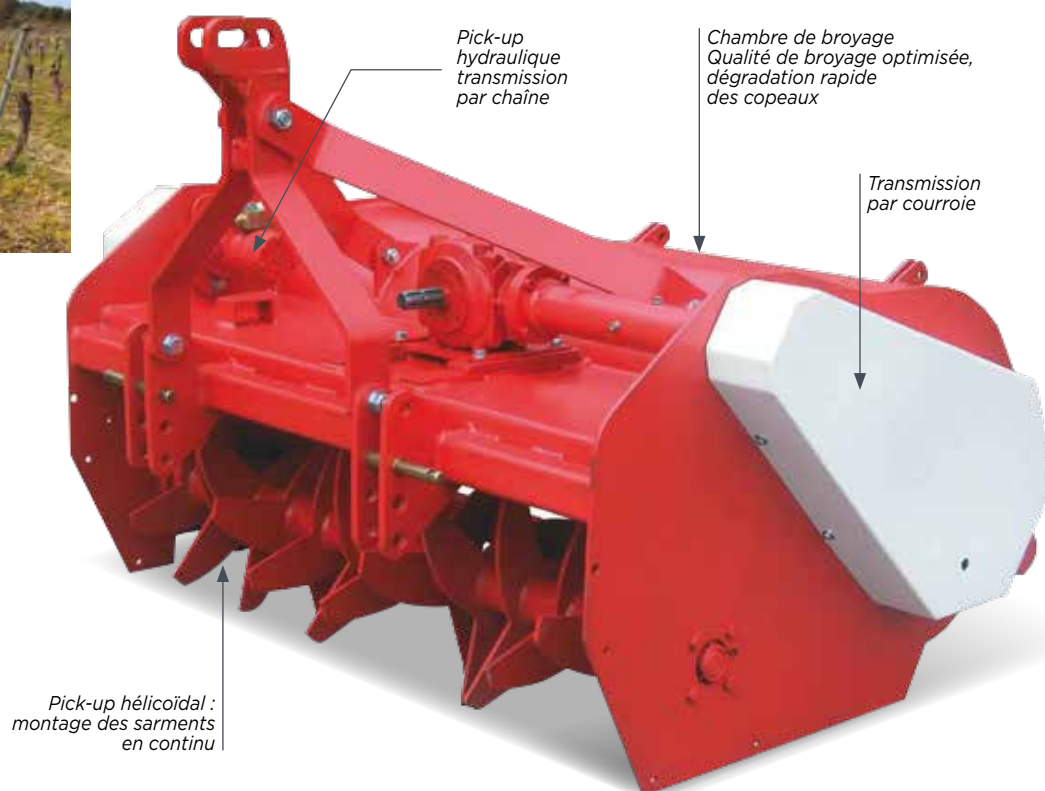

VIDÉO :
Broyeur hors-sol
GRX

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL « À LA TREMPÉ »
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Type	Largeur de travail (m)	Largeur totale	Poids (kg)	Attelage en chape
0056006	GRX 820	0,82	1,06	470	oui
0056007	GRX 1050	0,98	1,22	530	oui
0056008	GRX 1200	1,15	1,39	600	oui
0056009	GRX 1400	1,44	1,68	650	oui
0056010	GRX 1700	1,71	1,95	762	oui

Code	Options
0048206	Tête d'andaineur - la paire (Uniquement lors de la commande du broyeur)



BROYEUR HORS-SOL ROTOREX

UN BROYAGE FIN
ET SÉLECTIF


Les broyeurs hors-sol de Gard sont conçus pour résister aux sols caillouteux. Le pick-up hydraulique hélicoïdal, une spécificité Gard, empêche les pierres de monter dans la chambre de broyage.

Le broyage des sarments se fait en continue quelles que soient les conditions d'utilisation. Aspirés régulièrement, les sarments sont broyés finement.

Modèle renforcé pour terrains caillouteux.

Équipement standard

- ▶ Pick-up hydraulique (transmission par chaîne).
- ▶ Entraînement du rotor par courroies
- ▶ Attelage automatique
- ▶ Barre de poussée réglable
- ▶ Grille arrière
- ▶ Roues pneumatiques pivotantes 180°
- ▶ Dents de ramassage
- ▶ Témoin de surcharge

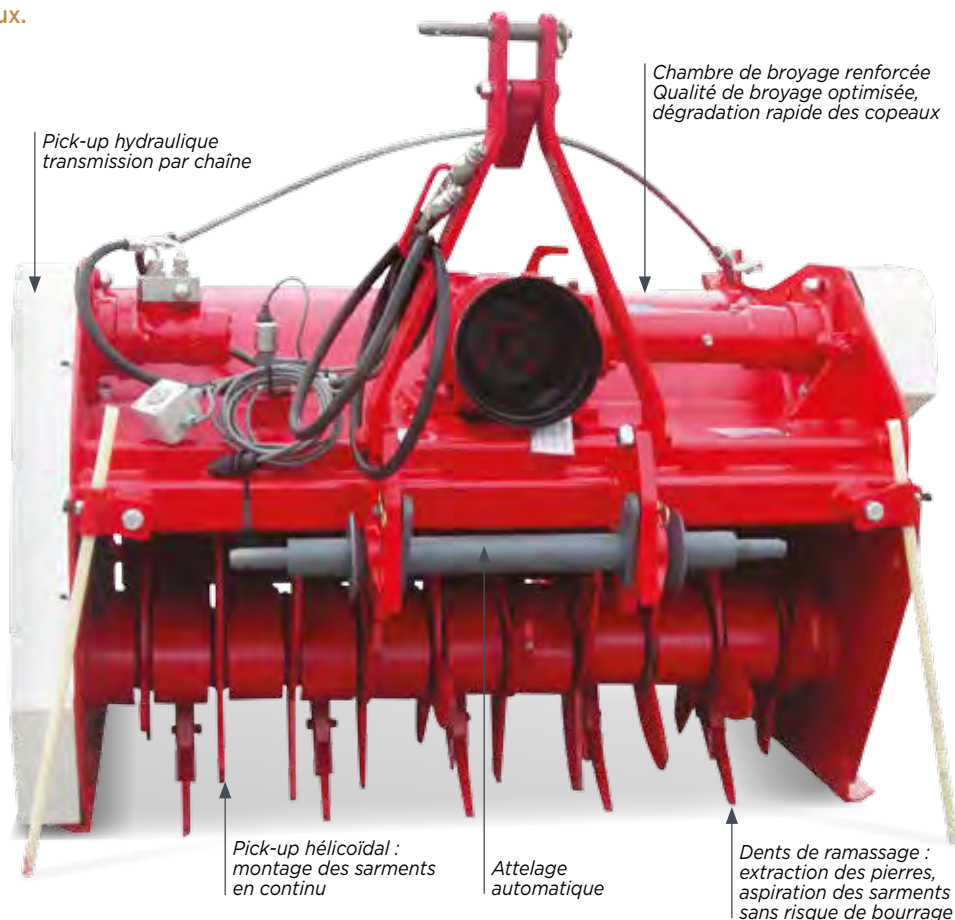

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Type	Largeur de travail	Largeur totale	Poids (kg)	Attelage auto
0056005	ROTOREX 824	0,82	1,06	510	oui
0056001	ROTOREX 105	0,98	1,22	573	oui
0056002	ROTOREX 120	1,15	1,39	630	oui
0056003	ROTOREX 140	1,44	1,68	704	oui
0056004	ROTOREX 170	1,71	1,95	762	oui

Code	Options
1056002	Roue pivotante 360°
0048206	Tête d'andaineur - la paire

(Uniquement lors de la commande du broyeur)



► SÉRIE 1



► SÉRIE 2



► SÉRIE 3



► SÉRIE 4



► SÉRIE 5



► SÉRIE 6



► SÉRIE 7



TONDEUSE, BROYAGE & ENTRETIEN

GYROBROYEURS SÉRIE 1 à 7

Le Gyrobroyeur, marque déposée par les établissements GARD, est la référence pour broyer herbes et sarments et pour défricher une parcelle. Tout-terrain du broyage, il s'adapte à tous les types de sols qu'ils soient caillouteux ou irréguliers.

Véritable marque de fabrique de la société GARD, le boîtier ovoïde de renvoi d'angle est surdimensionné en puissance. Les Gyrobroyeurs sont vaillants dans les situations difficiles et offrent un confort d'utilisation inégalé en situation standard.

Tous les Gyrobroyeurs « spécial vigne » (série 3, 4, 5 et 6) sont équipés d'un châssis étudié pour éviter les andains. Les lames ou les chaînes épousent parfaitement la forme du caisson. Aucun andain ne reste bloqué dans les angles. Les Gyrobroyeurs allient la qualité de coupe d'une tondeuse et la robustesse d'un broyeur à axe vertical.

Les Gyrobroyeurs sont disponibles en 12 modèles avec dix largeurs de coupe différentes (de 90 cm à 300 cm) ; et répartis en quatre gammes : loisir, agricole, vigne et forestière.



GYROBROYEUR SÉRIE 1

**GAMME LOISIRS
DE 25 À 40 CV**


La polyvalence de situation et d'utilisation

Équipement standard

- Système de coupe 2 lames articulées
- Protecteur avant et arrière
- Déportable droite
- Patins réglables (attelage N°1)
- Cardan à boulon de rupture



Système de coupe
2 lames

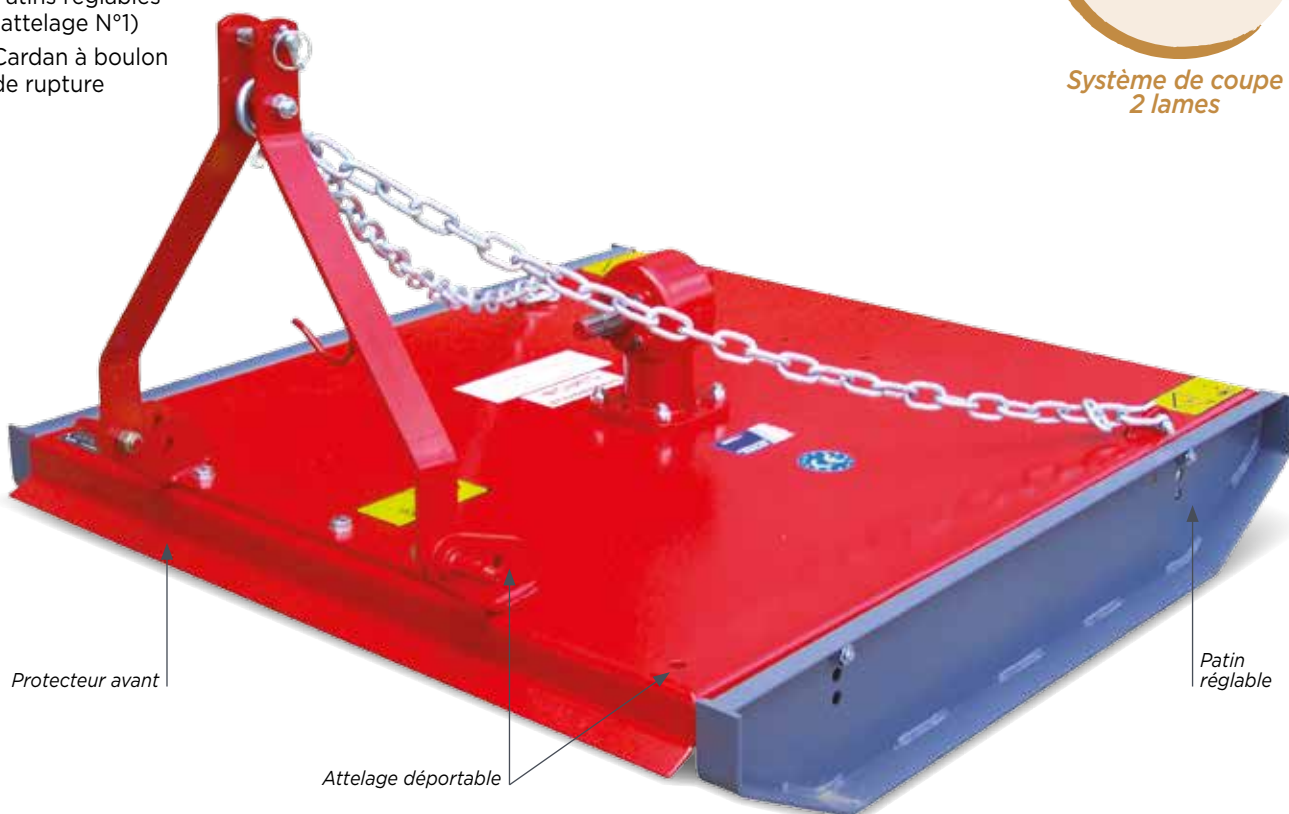

Protecteur avant

Attelage déportable

Patin réglable

**LES +
GARD**
POTELIÈRES

**ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)**

**TRAVAIL «À LA TREMPE»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES**

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Type	Largeur de travail (m)	Largeur hors tout (m)	Poids (kg)	Boîtier (cv)
0053998	GYRO 1-101-P	1,00	1,12	150	40
0053999	GYRO 1-121-P	1,20	1,37	200	40
0054087	GYRO 1-151-P	1,50	1,67	230	40
0054034	GYRO 1-102 avec avaloir	1,00	1,12	170	40
0054030	GYRO 1-122 avec avaloir	1,20	1,37	220	40

Code	Options
0473005600	Roue arrière Ø 300
10540107	Plus value limiteur à friction
0193350100	Roue libre 30 CV



GYROBROYEUR SÉRIE 2

**GAMME LOISIRS
DE 40 À 65 CV**


La polyvalence de situation et d'utilisation

Équipement standard

- ▶ Système de coupe 2 lames articulées renforcées
- ▶ Protecteur avant et arrière
- ▶ Déportable droite
- ▶ Cardan à boulon de rupture
- ▶ Patins réglables (attelage N°1)



Système de coupe
2 lames

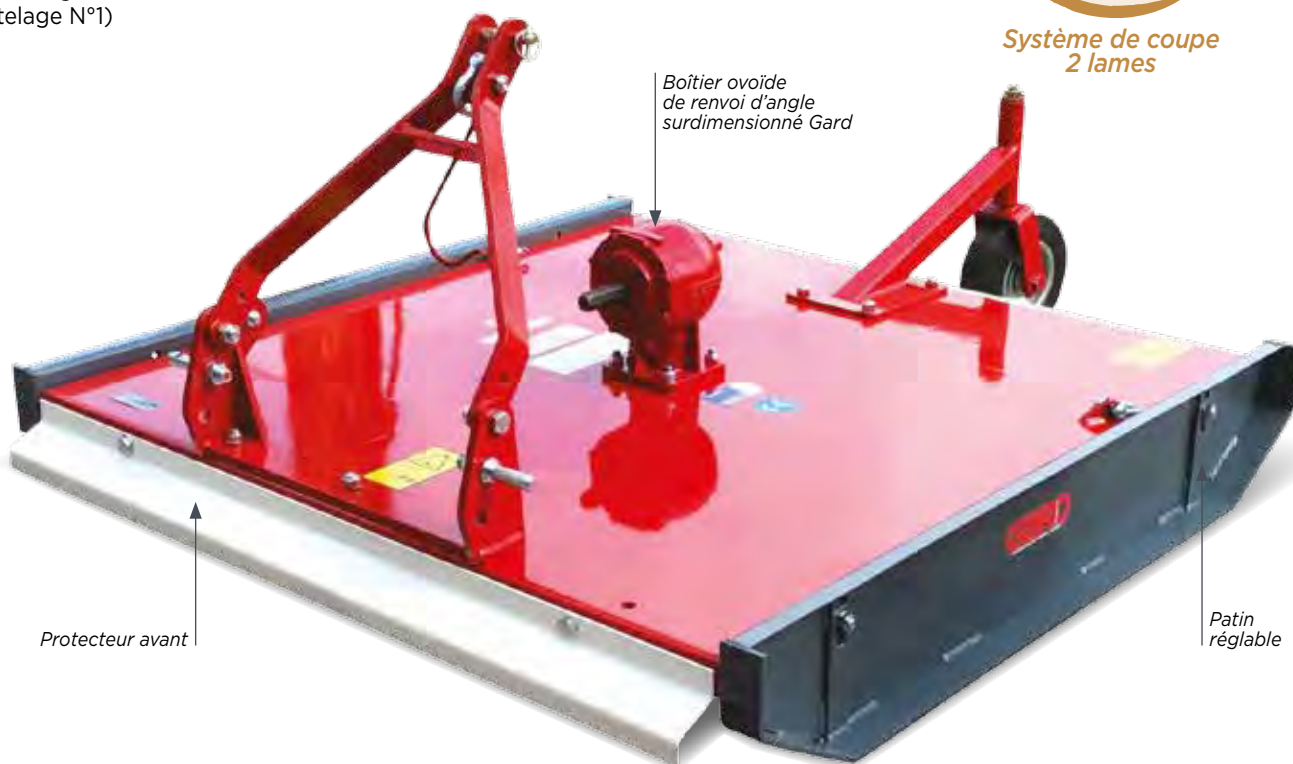

Boîtier ovoïde
de renvoi d'angle
surdimensionné Gard

Protecteur avant

Patin
réglable

**LES +
GARD**
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPE»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Type	Largeur de travail (m)	Largeur hors tout (m)	Poids (kg)	Boîtier (cv)
0054018	GYRO 2-120-G 2 lames	1,20	1,40	245	60
0054049	GYRO 2-120-G 4 lames	1,20	1,40	265	60
0054019	GYRO 2-150-G 2 lames	1,50	1,65	260	60
0054050	GYRO 2-150-G 4 lames	1,50	1,65	280	60

Code	Options
0473005600	Roue arrière Ø 300
10540107	Plus value limiteur à friction
0193350101	Roue libre 60 CV


GYROBROYEUR SÉRIE 3

GAMME AGRICOLE ET VIGNE DE 50 À 90 CV



La polyvalence de situation et d'utilisation

Équipement standard

- Système de coupe 2 lames
- Cadran à friction
- Déportable droite et gauche
- Patins réglables
- Protecteur avant et arrière
- Attelage N°1 et 2
- Contre couteau latéral
- 2 coupe lianes

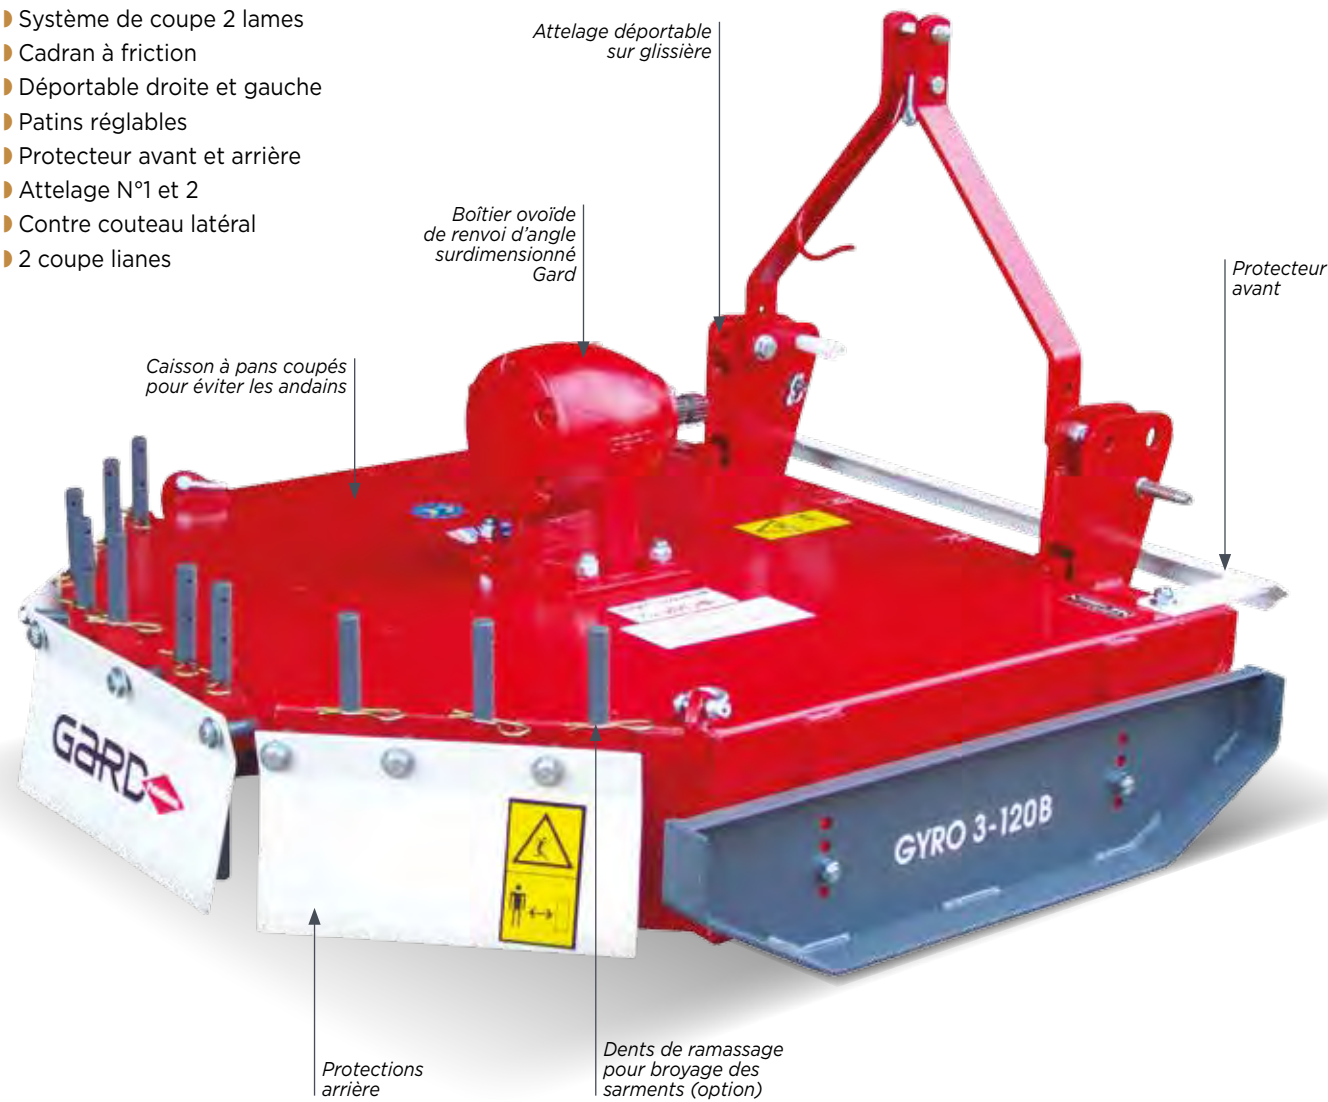

Systèmes de coupe

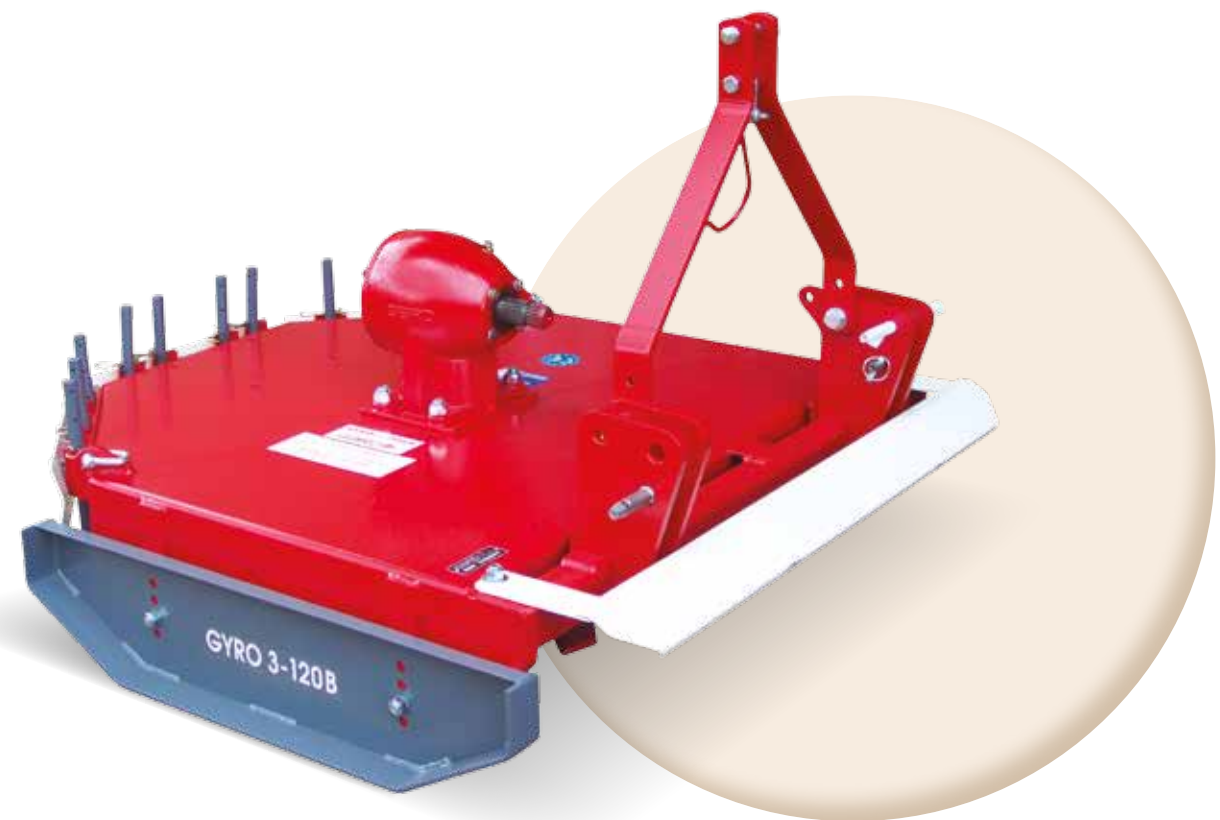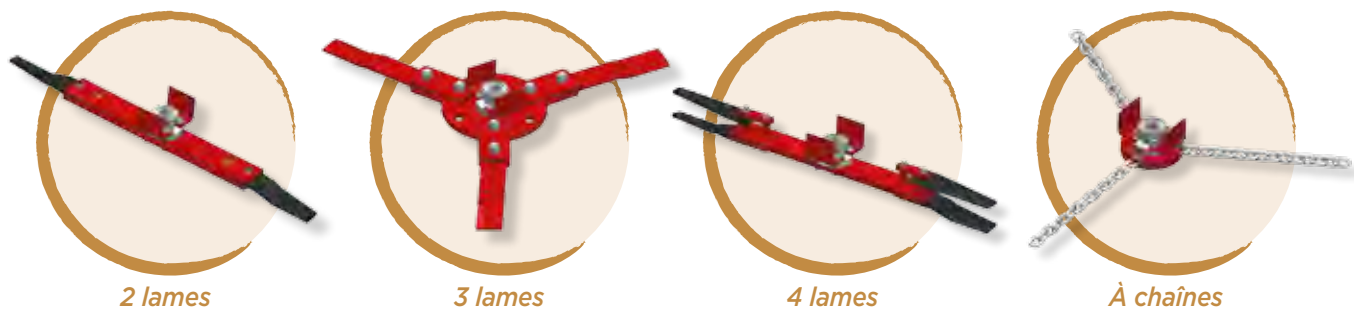

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPE»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Type	Largeur coupe (m)	Largeur hors tout (m)	Poids (kg)	Boîtier (cv)
0054003	GYRO 3-120-B 2 lames	1,20	1,43	280	90
0054051	GYRO 3-120-B 3 lames	1,20	1,43	300	90
0054052	GYRO 3-120-B 4 lames	1,20	1,43	320	90
0054053	GYRO 3-120-B à chaînes + blindage	1,20	1,43	390	90
0054004	GYRO 3-150-B 2 lames	1,50	1,67	380	90
0054054	GYRO 3-150-B 3 lames	1,50	1,67	400	90
0054055	GYRO 3-150-B 4 lames	1,50	1,67	420	90
0054056	GYRO 3-150-B à chaînes + blindage	1,50	1,67	490	90
0054005	GYRO 3-180-B 2 lames	1,80	2,00	500	90
0054057	GYRO 3-180-B 3 lames	1,80	2,00	520	90
0054058	GYRO 3-180-B 4 lames	1,80	2,00	540	90
0054059	GYRO 3-180-B à chaînes + blindage	1,80	2,00	610	90

Code	Options
1054034	Roue arrière Ø 400
1054035	Grille à dents pour broyage de sarments GYRO 120
1054037	Grille à dents pour broyage de sarments GYRO 150
1054038	Grille à dents pour broyage de sarments GYRO 180
10540101	Rouleau arrière
10540111	Protecteur à chaînes 120
10540112	Protecteur à chaînes 150
10540113	Protecteur à chaînes 180


GYROBROYEUR SÉRIE 4

GAMME AGRICOLE ET VIGNE DE 50 À 80 CV

La polyvalence de situation et d'utilisation

Équipement standard


- ▮ Système de coupe 2 lames
- ▮ Cadran à friction
- ▮ Déportable droite
- ▮ Patins réglables
- ▮ Protecteur avant et arrière
- ▮ Attelage N°1 ou 2 à préciser
- ▮ Contre couteau latéral
- ▮ 2 coupe lianes

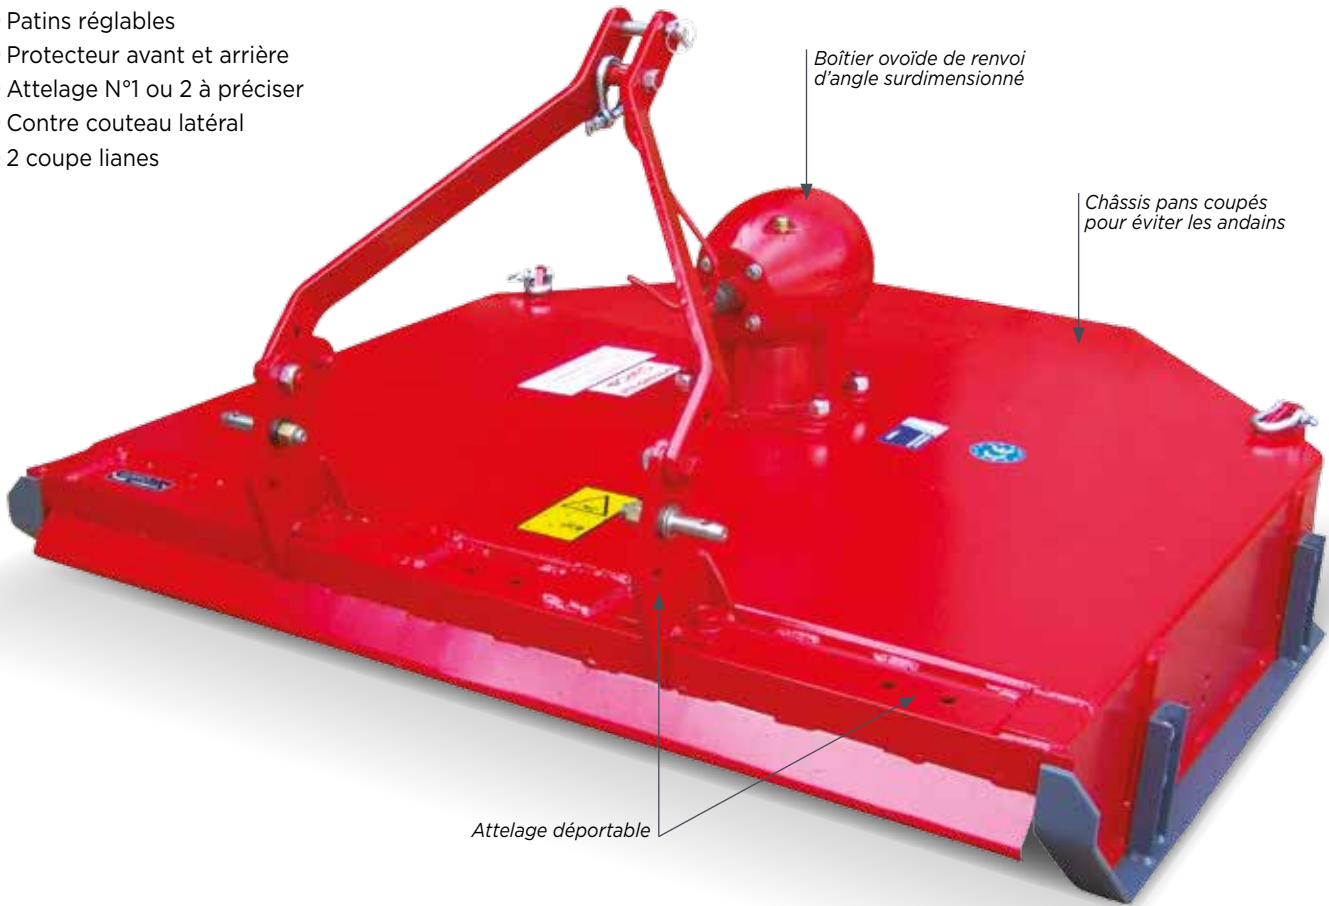

Systèmes de coupe




2 lames



3 lames



4 lames



À chaînes



LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPE»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES



Code	Type	Largeur coupe (m)	Largeur hors tout (m)	Poids (kg)	Boîtier (cv)
0054031	GYRO 4-120-A 2 lames	1,20	1,39	250	80
0054060	GYRO 4-120-A 3 lames	1,20	1,39	270	80
0054061	GYRO 4-120-A 4 lames	1,20	1,39	290	80
0054062	GYRO 4-120-A à chaînes + blindage	1,20	1,39	360	80
0054032	GYRO 4-150-A 2 lames	1,50	1,62	350	80
0054063	GYRO 4-150-A 3 lames	1,50	1,62	370	80
0054064	GYRO 4-150-A 4 lames	1,50	1,62	390	80
0054065	GYRO 4-150-A à chaînes + blindage	1,50	1,62	460	80
0054033	GYRO 4-180-A 2 lames	1,80	1,95	450	80
0054066	GYRO 4-180-A 3 lames	1,80	1,95	470	80
0054067	GYRO 4-180-A 4 lames	1,80	1,95	490	80
0054068	GYRO 4-180-A à chaînes + blindage	1,80	1,95	560	80

Code	Options
1054034	Roue arrière Ø 400
1054035	Grille à dents pour broyage de sarments GYRO 120
1054037	Grille à dents pour broyage de sarments GYRO 150
1054038	Grille à dents pour broyage de sarments GYRO 180
10540101	Rouleau arrière
10540111	Protecteur à chaînes 120
10540112	Protecteur à chaînes 150
10540113	Protecteur à chaînes 180

GYROBROYEUR SÉRIE 5

GAMME AGRICOLE ET VIGNE


La polyvalence de situation et d'utilisation

Équipement standard

- Boîtier 90 cv
- Système de coupe à 2 ou 4 lames
- Cadran avec limiteur à friction
- Attelage déportable N°1, N°2
- Protecteur avant et arrière
- Grille à dents arrière
- Contre couteaux
- Roue arrière
- 2 coupe lianes



Modèle présenté :
Gyro 5 180-B36

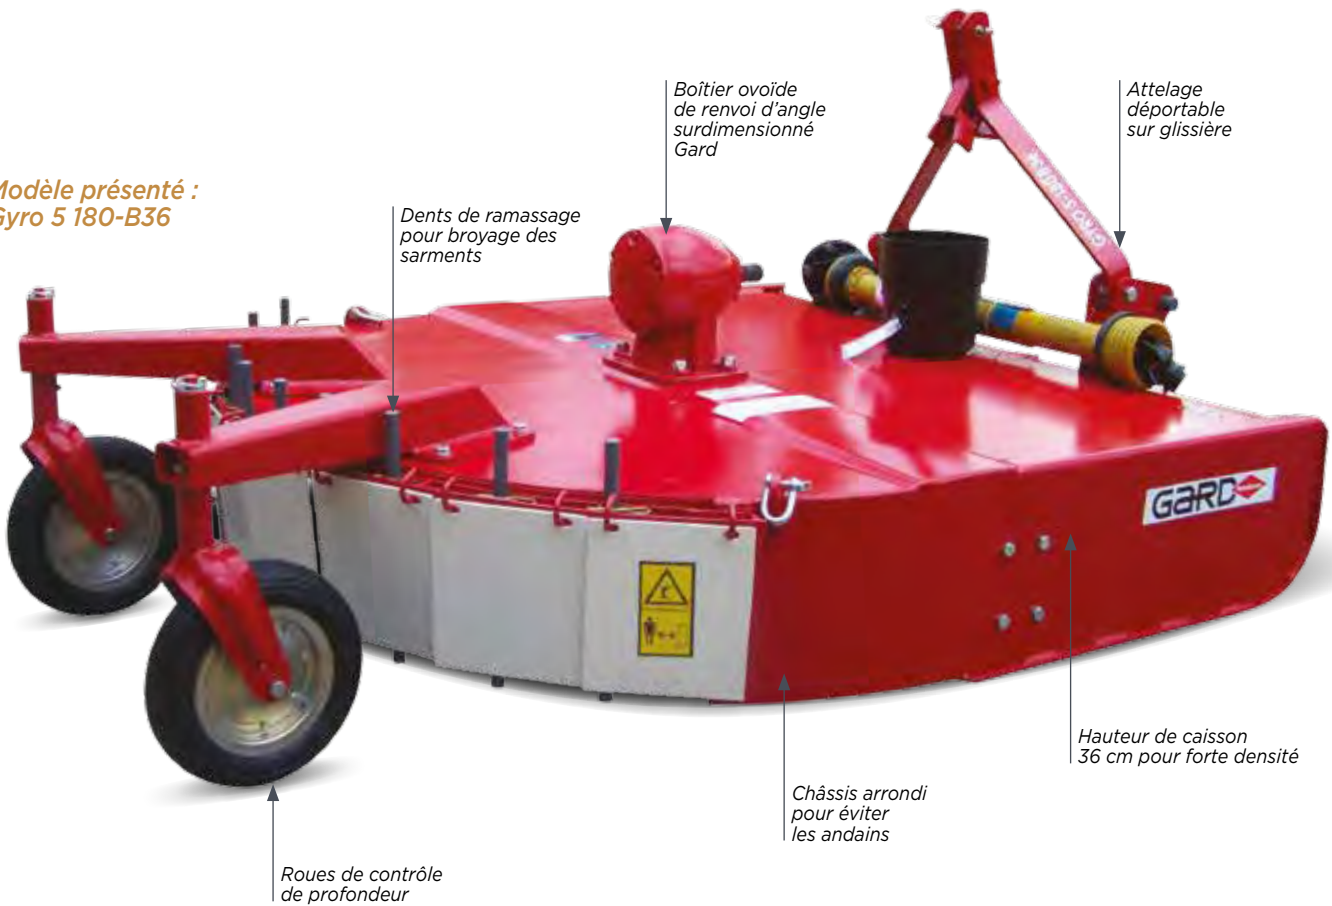

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS

Code	Type	Largeur coupe (m)	Largeur hors tout (m)	Poids (kg)	Nombre de lames	Nombre de chaînes	Roues
0054007	GYRO 5-120-B 36	1,20	1,33	400	4	0	1
0054069	GYRO 5-120-B 36	1,20	1,33	400	0	3	1
0054008	GYRO 5-150-B 25	1,50	1,57	420	2	0	1
0054070	GYRO 5-150-B 25	1,50	1,57	420	0	3	1
0054009	GYRO 5-150-B 36	1,50	1,57	450	4	0	1
0054071	GYRO 5-150-B 36	1,50	1,57	450	0	3	1
0054010	GYRO 5-180-B 25	1,80	1,92	615	2	0	2
0054072	GYRO 5-180-B 25	1,80	1,92	615	0	3	2
0054011	GYRO 5-180-B 36	1,80	1,92	650	4	0	2
0054073	GYRO 5-180-B 36	1,80	1,92	650	0	3	2
0054012	GYRO 5-150-C Tropical	1,50	1,60	700	2	0	2
0054074	GYRO 5-150-C Tropical	1,50	1,60	700	0	3	2

Code	Options
1054030	Roue supplémentaire GYRO 5-150-B 36
1054041	Roue supplémentaire GYRO 5-150-B 25
1054031	Barre de poussée à crémaillère n°1
1054049	Barre de poussée à crémaillère n°2




GYROBROYEUR SÉRIE 6

SPÉCIAL VIGNES BOÎTIER 60 CV

La polyvalence de situation et d'utilisation

Équipement standard

- Boîtier 60 cv
- Système de coupe circulaire à 4 lames (sauf Gyro 6 - 93 : 2 lames)
- Rouleau arrière
- Déportable à droite
- Attelage N°1
- Cardan sécurité à boulon

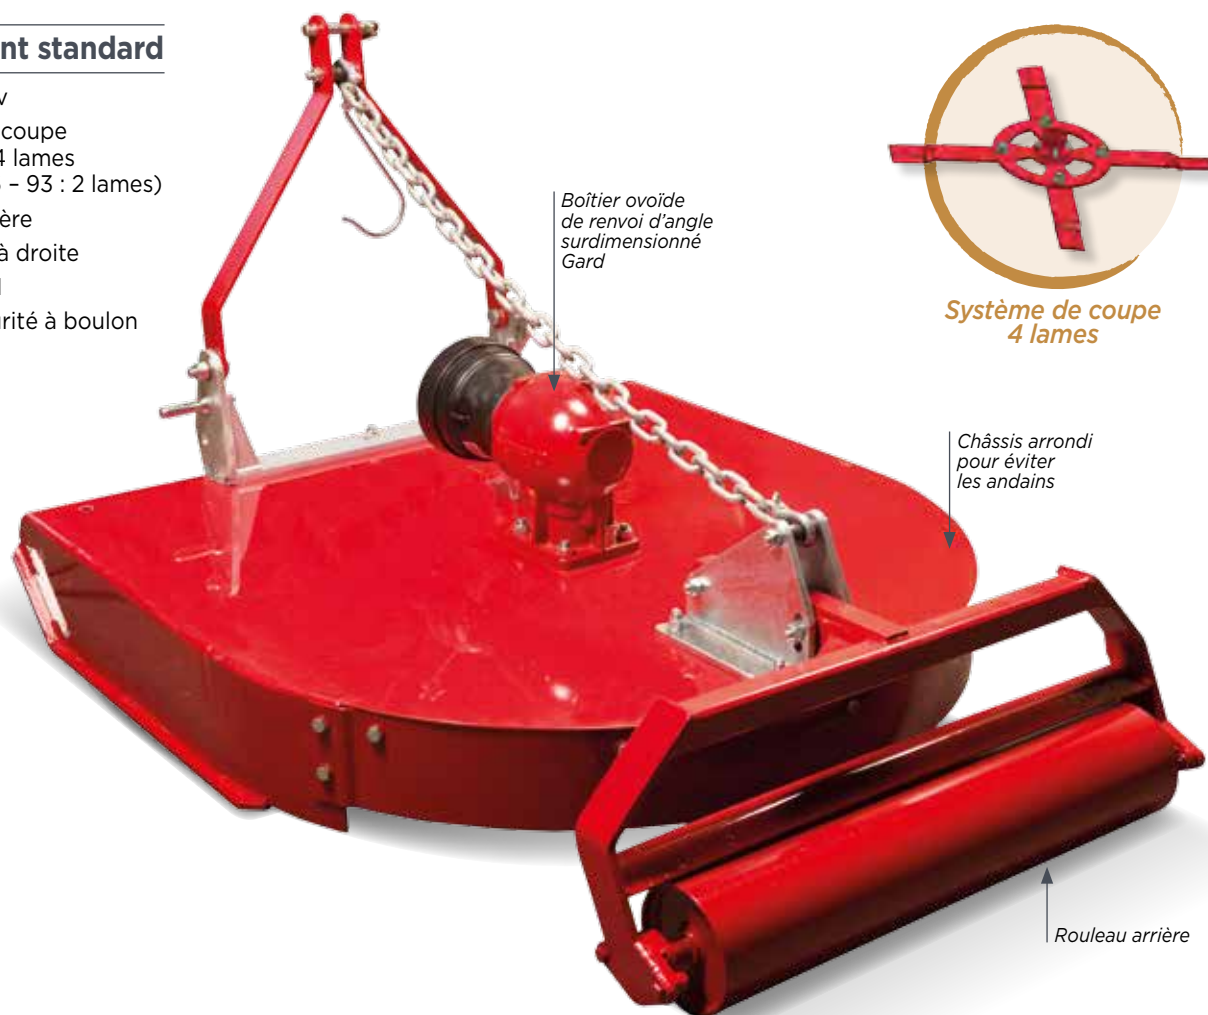

LES +
GARD
POTELIÈRES

**ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)**

**TRAVAIL «À LA TREMPE»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES**



Code	Type	Nombre de lames	Rouleau arrière	Déportable à droite	Largeur de travail (m)	Largeur hors tout (cm)
0054041	GYRO 6-93	2	oui	non	93	100
0054038	GYRO 6-130	4	oui	oui	125	137
0054095	GYRO 6-140	4	oui	oui	145	152
0054039	GYRO 6-160	4	oui	oui	155	167
0054040	GYRO 6-180	4	oui	oui	175	187

Code	Options
10540106	Plus value limiteur à friction
0473022400	Protecteur à chaînes 130
0473022500	Protecteur à chaînes 160
0473022600	Protecteur à chaînes 180



GYROBROYEUR SÉRIE 7 MICRO

SPÉCIAL DÉBROUSSAILLAGE BOÎTIER 90 CV


La polyvalence de situation et d'utilisation

Équipement standard

- Système de coupe circulaire à 3 lames épaisseur 20 mm
- Cardan sécurité à friction
- Attelage déportable N°1, N°2
- Patins réglables
- Boîtier 540 tr/mn
- Protecteur avant à chaînes
- Tôle de blindage 5 mm
- 2 coupe lianes



Système de coupe
3 lames

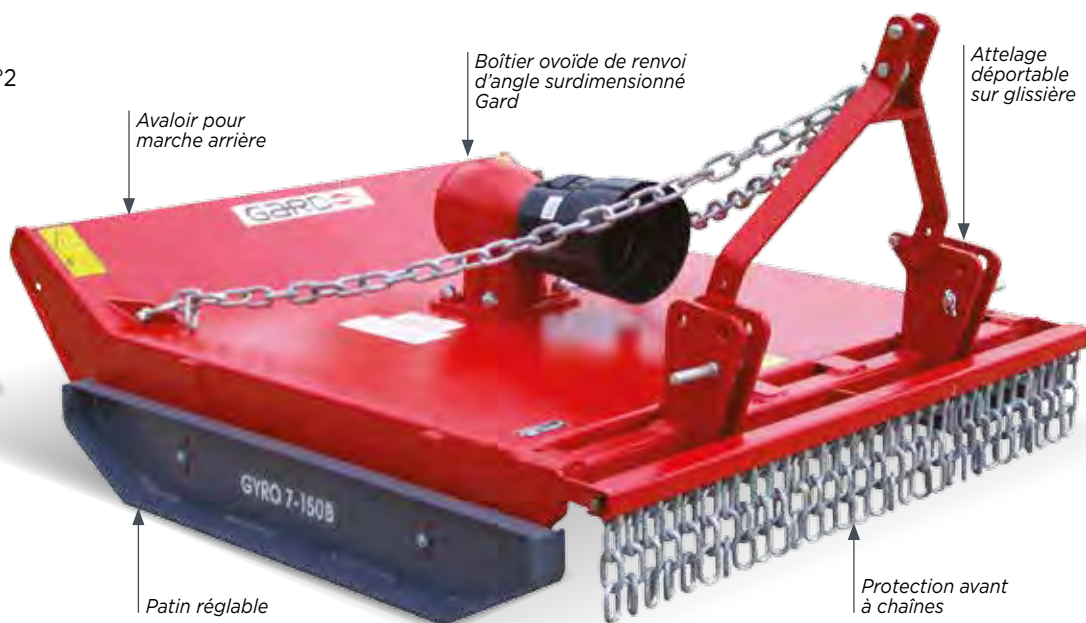

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES



Code	Type	Largeur de travail (m)	Largeur hors tout (m)	Nombre de lames	Poids (kg)
0054015	GYRO 7-120-B 3 lames	1,20	1,44	3	280
0054075	GYRO 7-120-B 3 chaînes Ø 16	1,20	1,44		300
0054016	GYRO 7-150-B 3 lames	1,50	1,70	3	410
0054076	GYRO 7-150-B 3 chaînes Ø 16	1,50	1,70		430
0054017	GYRO 7-180-B 3 lames	1,80	2,02	3	570
0054077	GYRO 7-180-B 3 chaînes Ø 16	1,80	2,02		600

Code	Options
1054057	Porte arrière anti-projection GYRO 7-120-B seulement lors de la commande du Gyro
1054058	Porte arrière anti-projection GYRO 7-150-B seulement lors de la commande du Gyro
1054059	Porte arrière anti-projection GYRO 7-180-B seulement lors de la commande du Gyro
10540108	Plus value boîtier - 1000 T/mn
10540103	Blindage avaloir 5 mm
10540104	Plus value cardan friction plus roue libre
10540120	Plus value attelage soudé + bouché
10540119	Tôle latérale renforcée GYRO 7-150
10540116	Tôle latérale renforcée GYRO 7-180




GYROBROYEUR SÉRIE 7 FORESTIER

BOÎTIER 120 CV

*La polyvalence de situation
et d'utilisation*

Équipement standard

- Système de coupe circulaire à 3 lames épaisseur 20 mm
- Cardan à friction (4 Ferrodos)
- Patins réglables
- Boîtier 540 tr/mn
- Tôle de blindage épaisseur 8 mm (caisson + avaloir)
- Attelage N°2
- Protecteur avant à chaînes

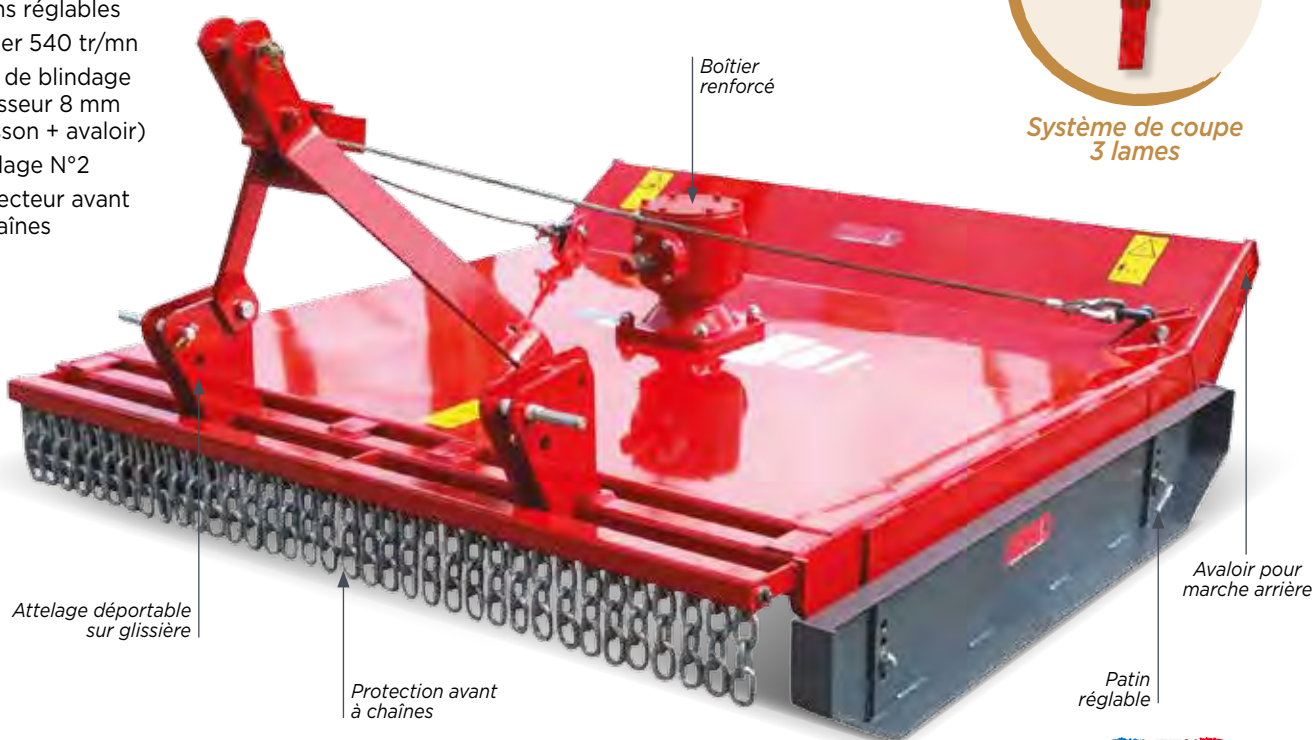

**LES +
GARD**
POTELIÈRES

**ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)**

**TRAVAIL «À LA TREMPE»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES**



Code	Type	Largeur de travail (m)	Largeur hors tout (m)	Poids (kg)	Nombre de lames
0054024	GYRO 7-120-D 3 lames	1,20	1,44	420	3
0054078	GYRO 7-120-D 3 chaînes Ø 16	1,20	1,44	420	
0054025	GYRO 7-150-D 3 lames	1,50	1,70	550	3
0054079	GYRO 7-150-D 3 chaînes Ø 16	1,50	1,70	550	
0054026	GYRO 7-180-D 3 lames	1,80	2,02	730	3
0054080	GYRO 7-180-D 3 chaînes Ø 16	1,80	2,02	730	

Code	Options
1054057	Porte arrière anti-projection GYRO 7-120-D seulement lors de la commande du Gyro
1054058	Porte arrière anti-projection GYRO 7-150-D seulement lors de la commande du Gyro
1054059	Porte arrière anti-projection GYRO 7-180-D seulement lors de la commande du Gyro
10540102	Plus value - cardan à friction + roue libre
10540105	Plus value boîtier - 1000 T/mn
10540110	Plus value chaînes Ø 19



GYROBROYEUR SÉRIE 7 ENTREPRISE

**POUR ENTREPRENEURS
BOÎTIER 150 - 200 CV**

*La polyvalence de situation
et d'utilisation*

Équipement standard

- ▶ Système de coupe circulaire à 3 lames épaisseur 30 mm
- ▶ Cardan à friction (4 Ferrodos)
- ▶ Patins réglables
- ▶ Boîtier 540 tr/mn ou 1000 tr/mn
- ▶ Tôle de blindage de 8 mm pour GYRO 7-151 (et 12 mm pour GYRO 7-170)
- ▶ Attelages N° 2 et 3
- ▶ Protecteur avant à chaîne



*Système de coupe
3 lames*



**LES +
GARD**
POTELIÈRES

**ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)**

**TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES**

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Type	Largeur de travail (m)	Poids (kg)	Nombre de lames
0054013	GYRO 7-151-C	1,50	900	3
0054081	GYRO 7-151-CH	1,50	800	à chaînes Ø 22
0054014	GYRO 7-170-C	1,70	1100	3
0054082	GYRO 7-170-CH	1,70	1000	à chaînes Ø 22
0054037	GYRO 7-200-E	2,00	1300	à chaînes Ø 22

Code	Options
1054062	Porte arrière anti-projection seulement lors de la commande du Gyro
10540109	Plus value - Cardan à friction + roue libre

GYROTONDEUSE


Idéal pour jumeler avec un outil à l'avant, simple pratique et sans encombrement.

Équipement standard


- 1 boîtier central
- 2 boîtiers latéraux GARD (60 cv)
- 1 rouleau arrière
- 1 transmission sécurité friction
- Accouplement élastique
- Attelage déportable
- Système de coupe circulaire, 2 lames ventilées par rotor à partir du GT200*
- Protecteurs avant et arrière



Systèmes de coupe

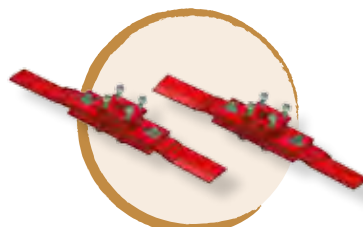

2 lames
par rotor



2 lames par
rotor circulaire



Protection avant
à chaînes

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPE»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Type	Largeur de coupe	Largeur hors tout	lames	Poids (kg)	Rouleau
0054042	GT 140	1,40	1,50	2 par rotor	320	1
0054043	GT 160	1,60	1,70	2 par rotor	400	1
0054044	GT 180	1,80	1,90	2 par rotor	450	1
0054023	GT 200	1,96	2,10	2 par rotor	480	1
0054083	GT 200	1,96	2,10	2 par rotor	420	1
0054029	GT 230	2,25	2,40	2 par rotor	500	1
0054084	GT 230	2,25	2,40	2 par rotor	500	1

Code	Options
1054076	Déport hydraulique 300 + flexible
0473005600	Roues (quantité 2)


GYROTONDEUSE À VOIES VARIABLES GT-EXTENSIBLE

LA TONDEUSE DES INTER-RANGS À L'ENHERBEMENT MAÎTRISÉ

La Gyrontondeuse GT-EXTENSIBLE permet d'entretenir l'espace inter-rang des vignes enherbées. Avec ses deux modules extensibles, l'enherbement est maîtrisé jusqu'au plus près des pieds. Sur les sols réguliers, avec une vitesse d'avancement de 5 km/h recommandée, GT-EXTENSIBLE donne un résultat remarquable. L'enherbement inter-rang est propre et homogène. Un excellent compromis entre le Gyrobroyeur et le Transformeur.

Équipement standard

- ▮ 3 boîtiers
- ▮ 2 rotors
- ▮ Transmission mécanique par accouplement élastique
- ▮ Largeur de travail extensible par module
- ▮ Rouleau arrière
- ▮ 2 lames par rotor
- ▮ 1 lame par module

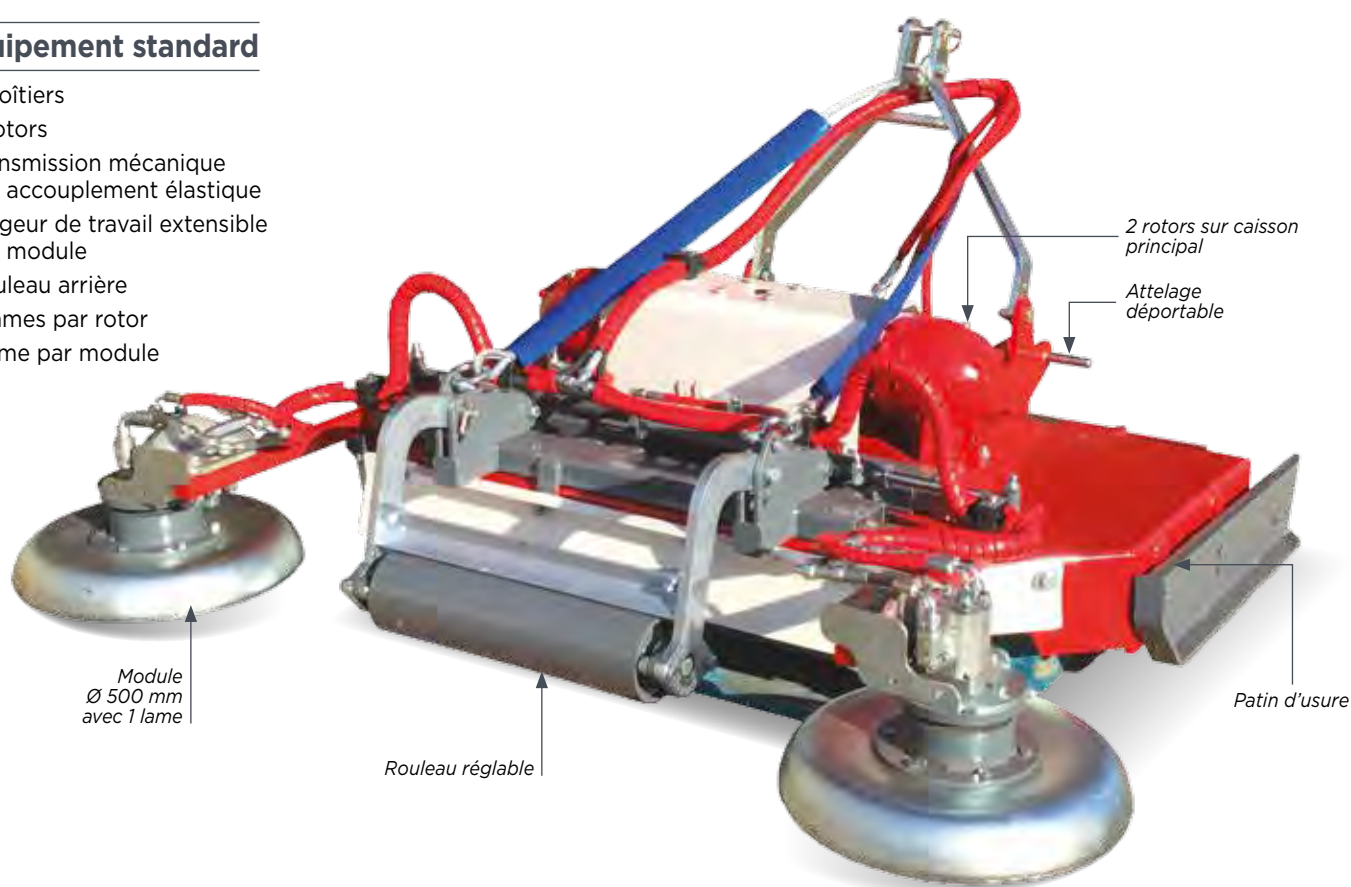

VIDÉO :
Gyrontondeuse à
voies variables GT
Extensible

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Type	Largeur de coupe mini	Largeur de coupe maxi	Poids (kg)	Rouleau
0054100	GTEXT 1,40	1,40	2,20	320	1
0054101	GTEXT 1,60	1,60	2,40	400	1
0054102	GTEXT 1,80	1,80	2,60	450	1
0054103	GTEXT 2,00	1,96	2,80	480	1
0054105	GTEXT 2,30	2,25	3,05	500	1
0054107	GTEXT 2,50	2,50	3,30	550	1




GYROCEP

Outils simple - coupe l'herbe autour des ceps, permet entre autre de faire place nette avant la vendange.

Équipement standard

- ▮ Cadre porté 3 points
- ▮ Équipé de 2 modules Ø 400 mm
- ▮ Ouverture hydraulique
- ▮ Rouleau arrière
- ▮ Roue avant
- ▮ Refroidisseur
- ▮ Effacement à assistance hydraulique avec palpeur
- ▮ 1 DE
- ▮ 1 retour libre

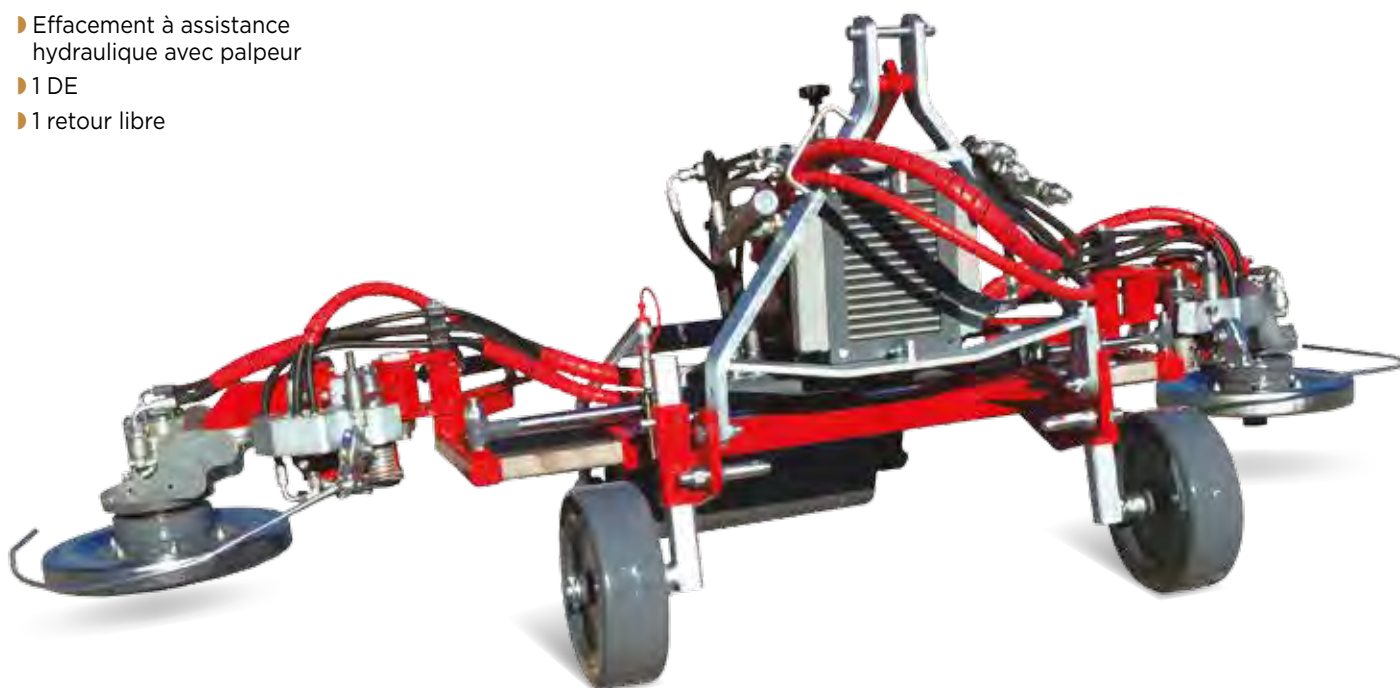

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES


CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS

Code	Type	Largeur de vigne (m)
0054110	Gyrocep 2250	2 à 2,50
0054111	Gyrocep 2530	2,50 à 3,00

Code	Options
10540142	Déviateur 4 voies électriques

TRANSFORMEUR


UNE TONTE OPTIMISÉE AFIN D'ÉVITER LES OUBLIS

Aucune motte d'herbe ne passe au travers des couteaux du Transformeur. Équipée de deux modules intercep à réglage hydraulique, la Gyrotondeuse Transformeur permet de tondre l'intégralité du rang en un seul passage sans réduire la vitesse d'avancement. Avec ses deux modules à voies variables, Transformeur s'adapte à toutes les largeurs de vignes.

Évolutif, Transformeur est disponible avec ou sans les modules interceps.

Équipement standard

- 1 boîtier central
- 2 boîtiers latéraux
- 2 lames ventilées par rotor
- 2 modules avant
- 2 interceps
- Attelage en chape
- Refroidisseur
- 1 DE
- 1 SE

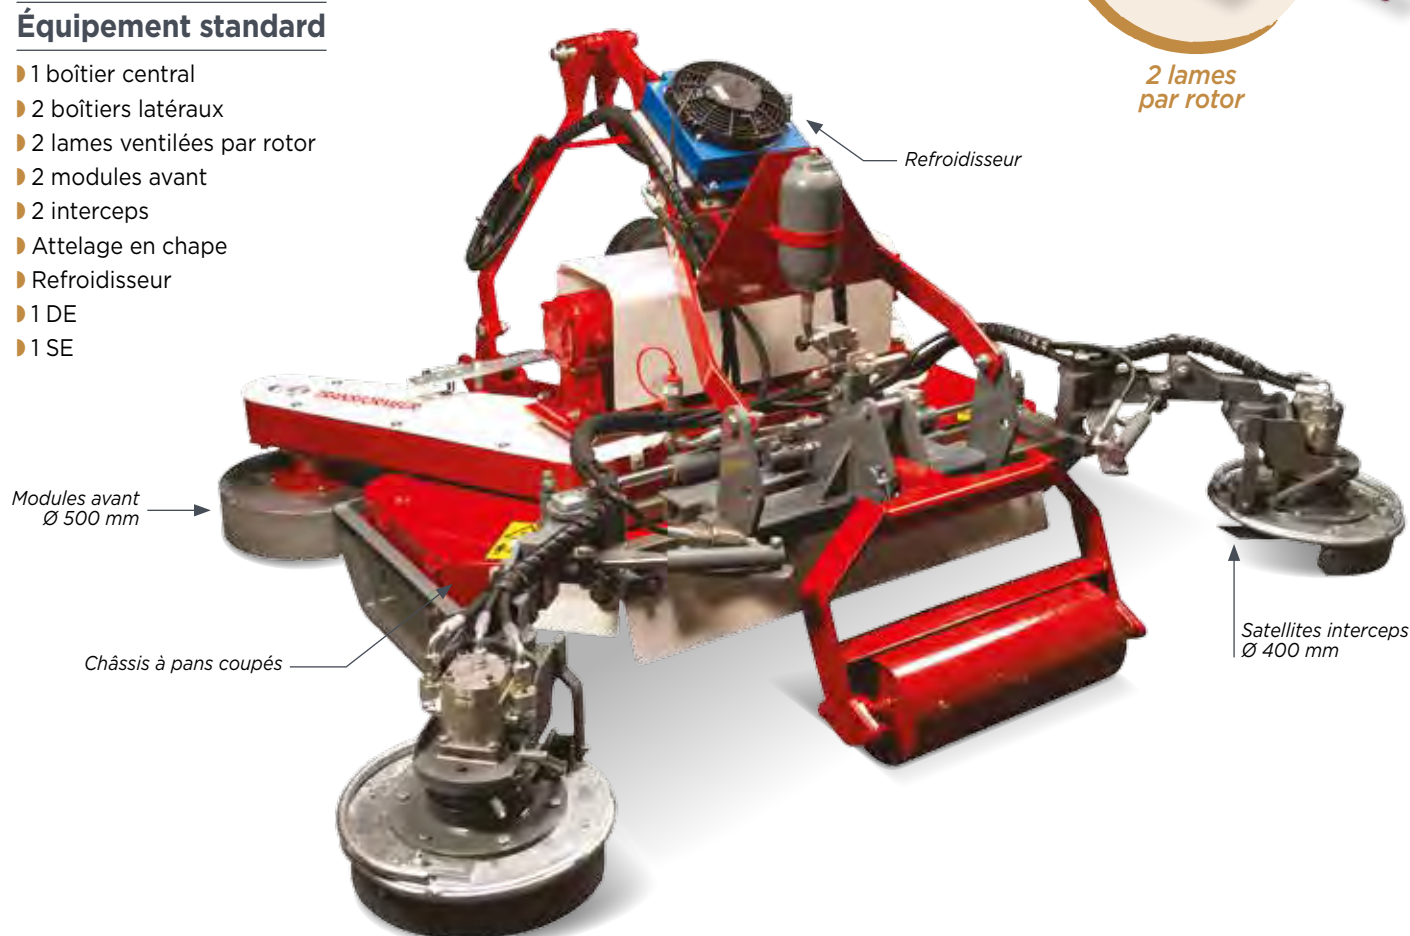

VIDÉO :
Transformeur

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL « À LA TREMPÉ »
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Type	Larg. de coupe mini	Larg. de coupe avec module (m)	Larg. de coupe avec module et intercep (m)
0054096	TFR 140	1,40	2,00	2,60
0054097	TFR 160	1,60	2,20	2,80
0054098	TFR 180	1,80	2,40	3,00
0054099	TFR 200	2,00	2,60	3,20


Code	Options
10540142	Déviateur de 4 roues électriques

BROYEUR ROTATIF À MARTEAUX MVF

Broyeur à axe horizontal bénéficiant dans sa conception de la robustesse de référence Gard.

Équipement standard

- ▮ Porte arrière
- ▮ Entraînement du rotor par courroies renforcées
- ▮ Vitesse de rotation 2300 tr/mn
- ▮ Peigne de ramassage
- ▮ Rouleau
- ▮ Cardan
- ▮ Attelage automatique
- ▮ Déport hydraulique
- ▮ Caisson renforcé
- ▮ Montage marteaux

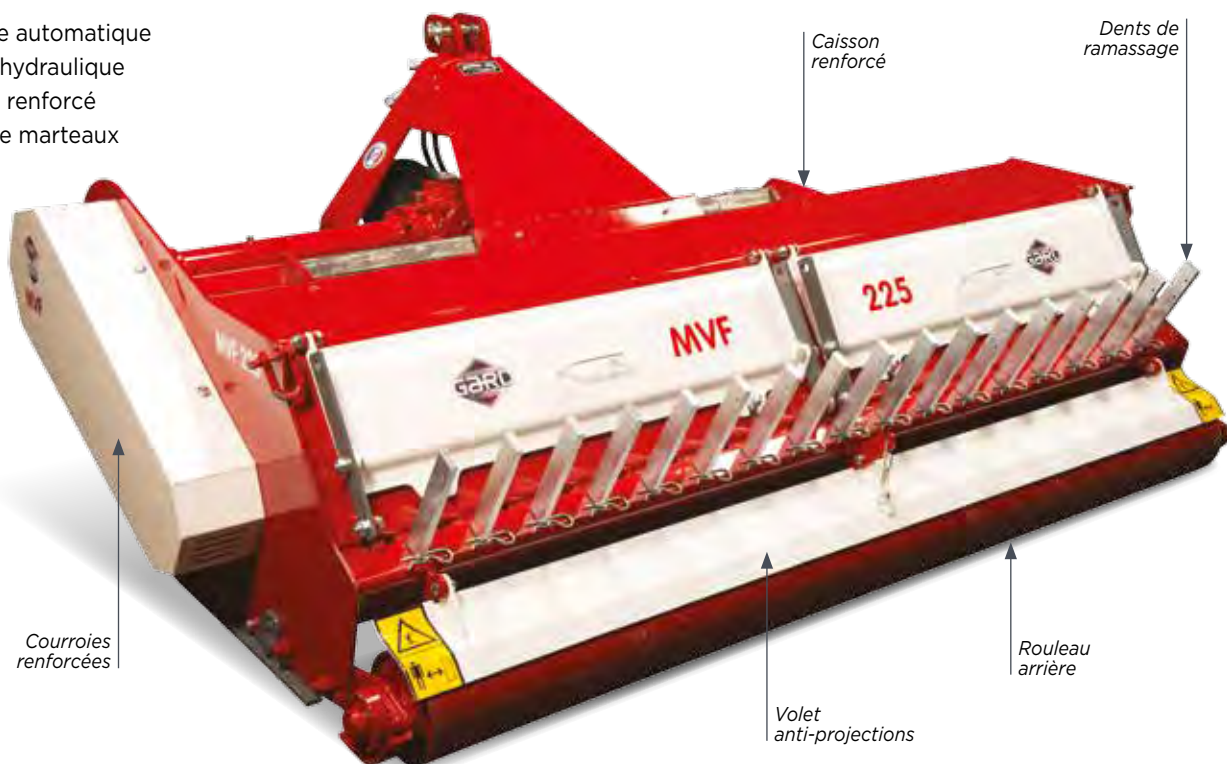

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Type	Largeur de travail (m)	Largeur hors tout	Nombre de marteaux
0058006	MVF 200	2,00	2,21	18
0058014	MVF 225	2,25	2,46	24
0058015	MVF 250	2,50	2,71	28


Code	Options
1058011	Volet anti-projections
1058017	Tête andaineur

GYROTONDEUSE


Idéal pour jumeler avec un outil à l'avant, simple pratique et sans encombrement.

Équipement standard

- ▶ 1 boîtier central
- ▶ 2 boîtiers latéraux GARD (60 cv)
- ▶ 1 rouleau arrière
- ▶ 1 transmission sécurité friction
- ▶ Accouplement élastique
- ▶ Attelage déportable
- ▶ Système de coupe circulaire, 2 lames ventilées par rotor
- ▶ Protectors avant et arrière

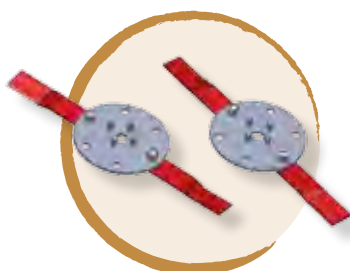

2 lames par rotor circulaire

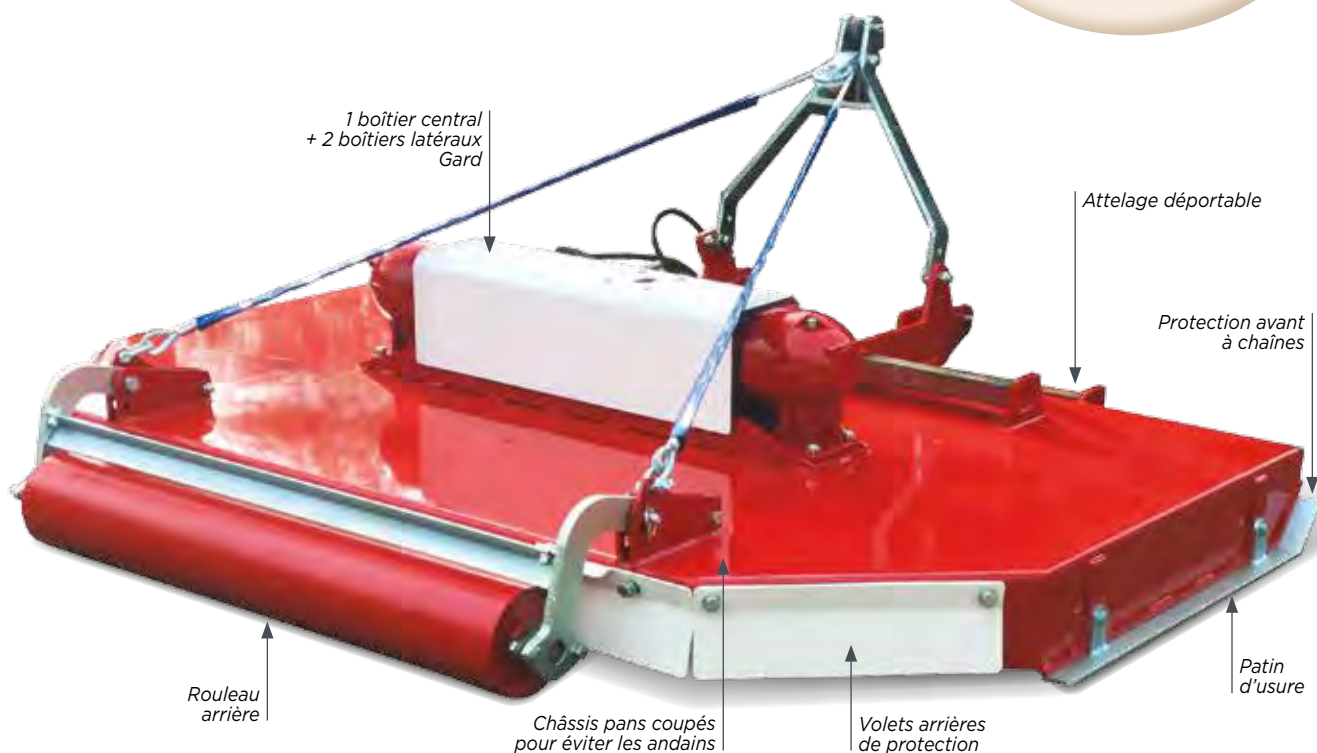

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Type	Largeur de coupe	Largeur hors tout	Lames	Poids (kg)	Rouleau	Roues
0054036	GT 250	2,50	2,67	2 par rotor	550	1	
0054085	GT 250	2,50	2,67	2 par rotor	550		2

Code	Options
1054076	Déport hydraulique 300 + flexible


GYROBROYEUR GYROGEL

SPÉCIAL VERGER & JACHÈRE

Équipement standard

- Système de coupe
4 lames par rotor
- Cardan avec limiteur à friction
- Patins réglables
- 1 boîtier principal GARD 540 T/mn
- Transmission par courroies
- Attelage automatique N°2

**Existe sans satellites
pour les grandes cultures**

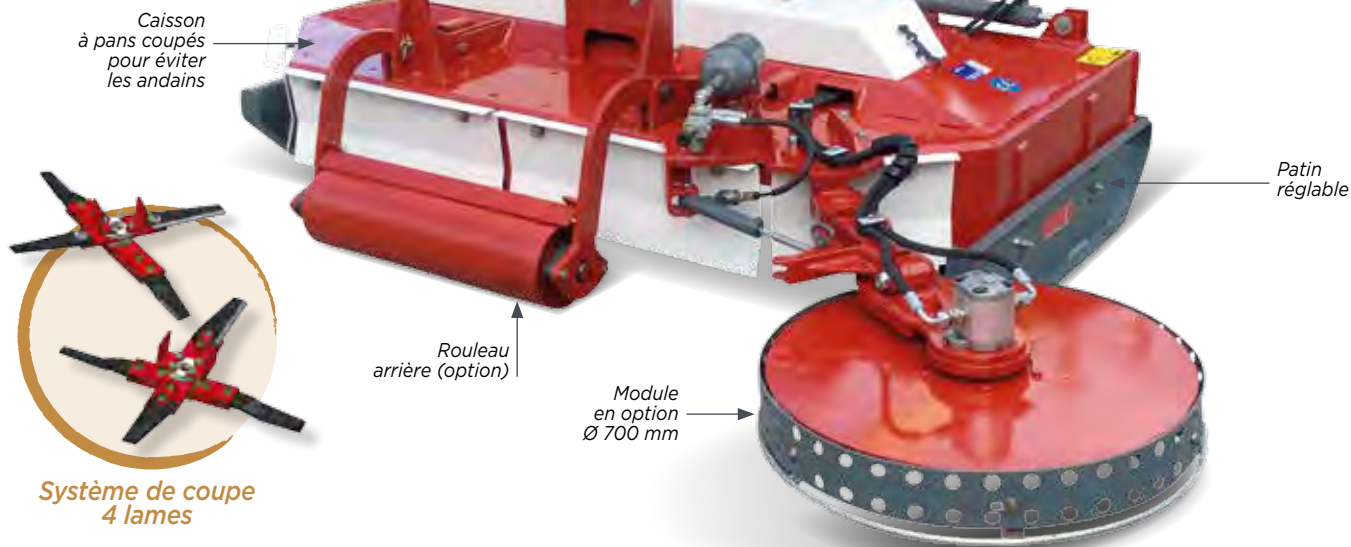

VIDÉO :
Gyrobroyeur
Gyrogel

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

**TRAVAIL «À LA TREMPE»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES**

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Type	Largeur de travail (m)	Largeur hors tout (m)	Poids (kg)	Nombre de lames
0054091	GYROGEL II 220	2,20	2,38	600	8
0054092	GYROGEL II 250	2,40	2,55	700	8
0054093	GYROGEL II 300	3,00	3,20	780	8

Code	Options
1054094	Rouleau Gyrogel 220-250
1054095	Rouleau Gyrogel 300
1054052	Une paire de roues arrière - pneus pleins
1054093	Déport hydraulique
10540122	1 paire de roues pneumatiques 14 ply
10540138	1 module verger Ø 700 avec amortisseur hydraulique
10540139	1 paire de modules verger Ø 700 avec amortisseur hydraulique + refroidisseur + rouleau

ARBOVORE

POUR UN DÉSHÉRBAGE MÉCANIQUE POUR ARBRES FRUITIERS

Équipement standard

- ▮ Châssis télescopique
- ▮ Intercep Master 500
- ▮ Disque ouvreuse avant et arrière
- ▮ Roue stabilisatrice
- ▮ Commande électrique
- ▮ 2 doubles effets
- ▮ 1 simple effet



VIDÉO :
Arbovore

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPE»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES


**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code

0038028

GAMME
VITICULTURE & VERGER

TRAVAIL DU SOL & DÉSHÉRBAGE MÉCANIQUE



GARD
POTELIÈRES

SPÉCIALISTE DU CADRE SUR-MESURE

en acier MARTIN

Chaque vigneron à ses exigences, chaque parcelle a ses contraintes. **Chez GARD, nous avons conscience que l'entretien mécanique du sol ne génère pas de solution unique.** Il recouvre une multitude de situations : enherbement permanent ou temporaire, désherbage mécanique intégral ou partiel, travail du sol à l'année ou désherbage au printemps...

Le travail du sol est une nécessité et une technique d'avenir. Que cette nécessité soit contrainte ou spontanée, les équipes GARD sont présentes pour répondre à toutes les attentes en proposant un accompagnement personnalisé.

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ» DES PIÈCES STRATÉGIQUES



Pour ceux qui souhaitent découpler le travail de l'inter-rang et du pied, GARD a conçu les cadres porte outils GRD. De série ou sur-mesure, ils sont compatibles avec toute la gamme d'intercepts GARD.

CADRE GRD 2250

Équipement standard

- ▀ Cadre porte outil
- ▀ Porte 3 points pour vignes de 2 à 2,50 m
- ▀ Équipé de 2 roues
- ▀ Attelage automatique
- ▀ Réglage manuel
- ▀ Indicateur de largeur

Code	Attelage GRD 2250
0038020	Attelage arrière
Code	Options
1038016	Ouverture hydraulique




CADRE GRD 2300

Équipement standard

- ▀ Cadre porte outil
- ▀ Extensible de 2 à 3 m
- ▀ Porte 3 points pour vignes de 2 à 3 m
- ▀ Équipé de 2 roues
- ▀ Attelage automatique
- ▀ Réglage hydraulique
- ▀ Indicateur de largeur

Code	Attelage GRD 2300
0038022	Attelage arrière
0038031	Attelage frontal*
0038032	Attelage mixte*
0038033	*option en supplément : Attelage avant flottant

Code	Options
1038013	Disque ouvreur (la paire)
1038037	Dents ouvreuses (la paire)
1006015	Brides (quantité 2)
1038050	Disques pétale (la paire)
1038053	Défecteur arrière
1038015	Anti-dévers - Commande électrique
1006079	Paire de roues hydraulique commande hydraulique direct tracteur*
1006080	*option en supplément : Commande électrique pour relevage des roues de terrage
1038055	REH indépendant droit et gauche intercep GRD commande électrique




Option disques pétale




Option REH indépendant droit et gauche intercep GRD commande électrique

ATTELAGE ARRIÈRE

Montage décavillonneuse

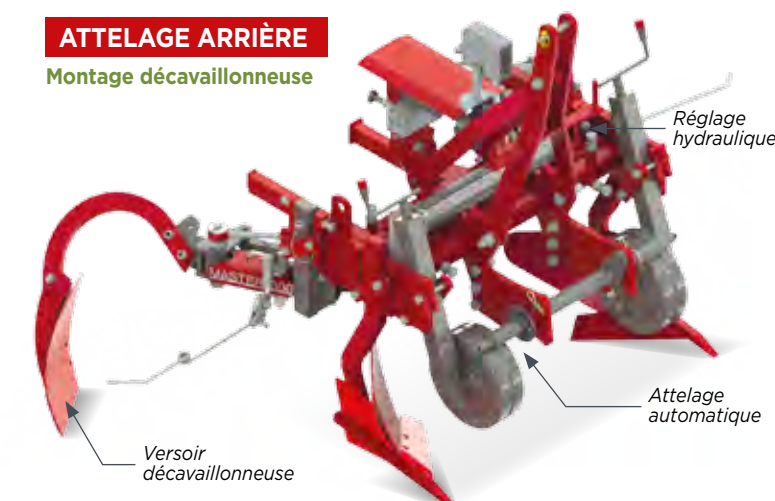

Montage bineuse

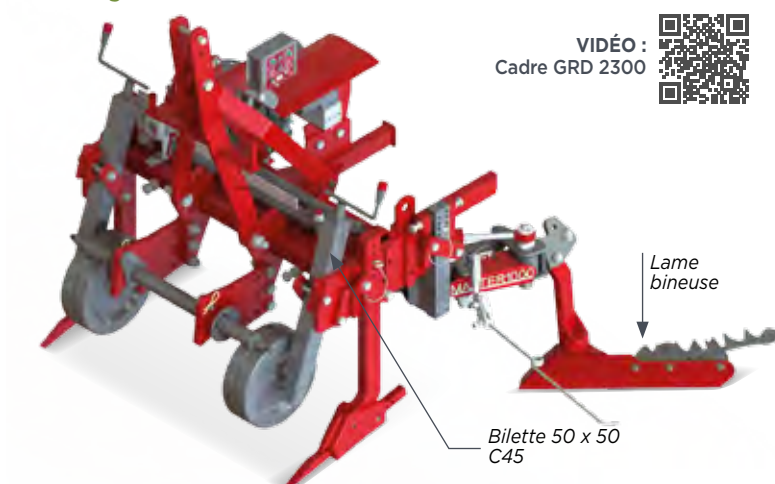

ATTELAGE FRONTAL

VIDÉO : Cadre GRD 2300 frontal



VIDÉO :
Cadre GRD 2300



VIDÉO : Intercep
équipé de
l'anti-dévers



CHARRUE VIGNERONNE

LE CLASSIQUE
QUI SE RÉINVENTE
À CHAQUE SAISON




La diversité de dents adaptables sur ce châssis en fait la référence de la multifonction. La charrue vigneronne permet de désherber et/ou de travailler le sol tout au long de l'année.

Le travail des pièces stratégiques à la forge, permet de proposer des galbes incomparables. Tous les angles sont étudiés pour offrir une pénétration facilitée des dents dans le sol. Le galbe des âges, la géométrie du châssis et la distribution des dents permettent de répondre à tous besoins de déplacement de terre, sans bourrage ni semelle de labour.

Sans aucune soudure, les pièces stratégiques de la charrue vigneronne offrent une longévité à toute épreuve.

Équipement standard

- ▶ Cadre extensible
- ▶ Longerons 55 x 35
- ▶ Tube de 65 x 65 acier MARTIN
- ▶ Coulisse de 50 x 50

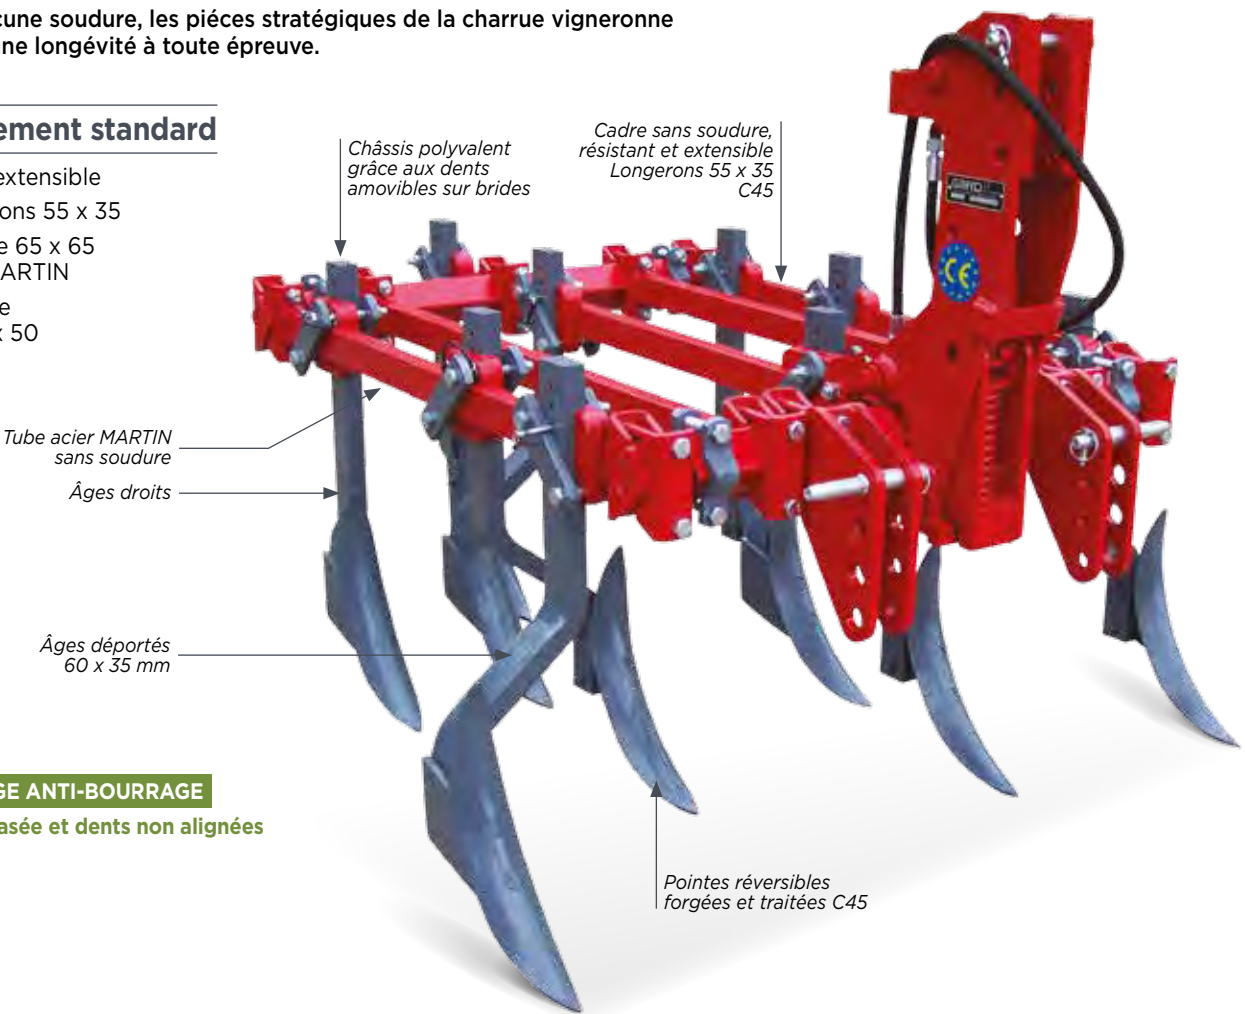

MONTAGE ANTI-BOURRAGE

forme évasée et dents non alignées




ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPE»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES



Côtes à préciser lors de la commande

Largeur de vigne (mm)	Largeur de travail pointe à pointe, âge à l'extérieur (mm)	Largeur du cadre mini fermé (mm)	Longueur tube (mm)
1800	1225	825	700
2000	1355	955	830
2250	1625	1225	1100
2500	1825	1425	1300
3000	2025	1625	1500

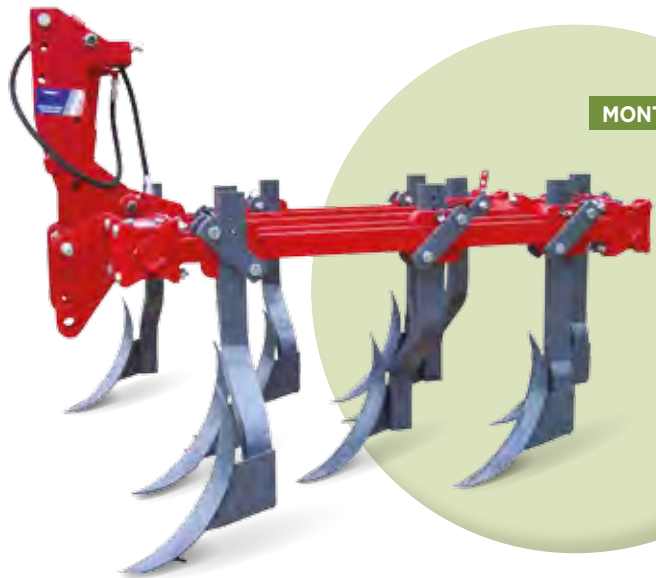

COMMENT CONSTRUIRE VOTRE CHARRUE VIGNERONNE

Une charrue vigneronne se compose : 1 d'un cadre, 2 d'un attelage et 3 d'un équipement scarificateur ou bineur (voir tableaux ci-dessous) ou labour.

Code	Cadre	Longerons
10016001	CADR. 3.90 N.A.7	3 longerons de 90
10016002	CADR. 5.90 N.A.7	5 longerons de 90
10016003	CADR. 3.110 N.A.7	3 longerons de 110
10016004	CADR. 5.110 N.A.7	5 longerons de 110
10016005	CADR. 5.130 N.A.7	5 longerons de 130
10016006	CADR. 7.130 N.A.7	7 longerons de 130
10016007	CADR. 5.150 N.A.7	5 longerons de 150
10016008	CADR. 7.150 N.A.7	7 longerons de 150
0026600300	Longeron buteur supplémentaire	

Code	Attelage
1006070	RVH relevage vertical hydraulique + chapes + 1 DE
1016010	Attelage en 3 points, N.A.7
1006041	Relevage hydraulique à 70° avec clapet + chapes pour montage rouleau
0099602	Attelage automatique
1006066	Minoration chape 4 trous

Code	Équipement scarificateur âge 60-35, Socs 45-8
1006058	5 dents avec brides âge 60 x 35
1006059	7 dents avec brides âge 60 x 35
1006060	9 dents avec brides âge 60 x 35
1006061	11 dents avec brides âge 60 x 35
1006062	13 dents avec brides âge 60 x 35

Code	Équipement bineur âge 60-35, Socs 400
1006073	5 dents bineuses avec brides âge 60 x 35
1006074	7 dents bineuses avec brides âge 60 x 35
1006075	9 dents bineuses avec brides âge 60 x 35
1006076	11 dents bineuses avec brides âge 60 x 35
1006077	13 dents bineuses avec brides âge 60 x 35


CHARRUE VIGNERONNE

MONTAGE LABOUR



Équipement standard

- Cadre extensible
- Longerons 55 x 35
- Tube de 65 x 65 acier MARTIN
- Coulisse de 50 x 50

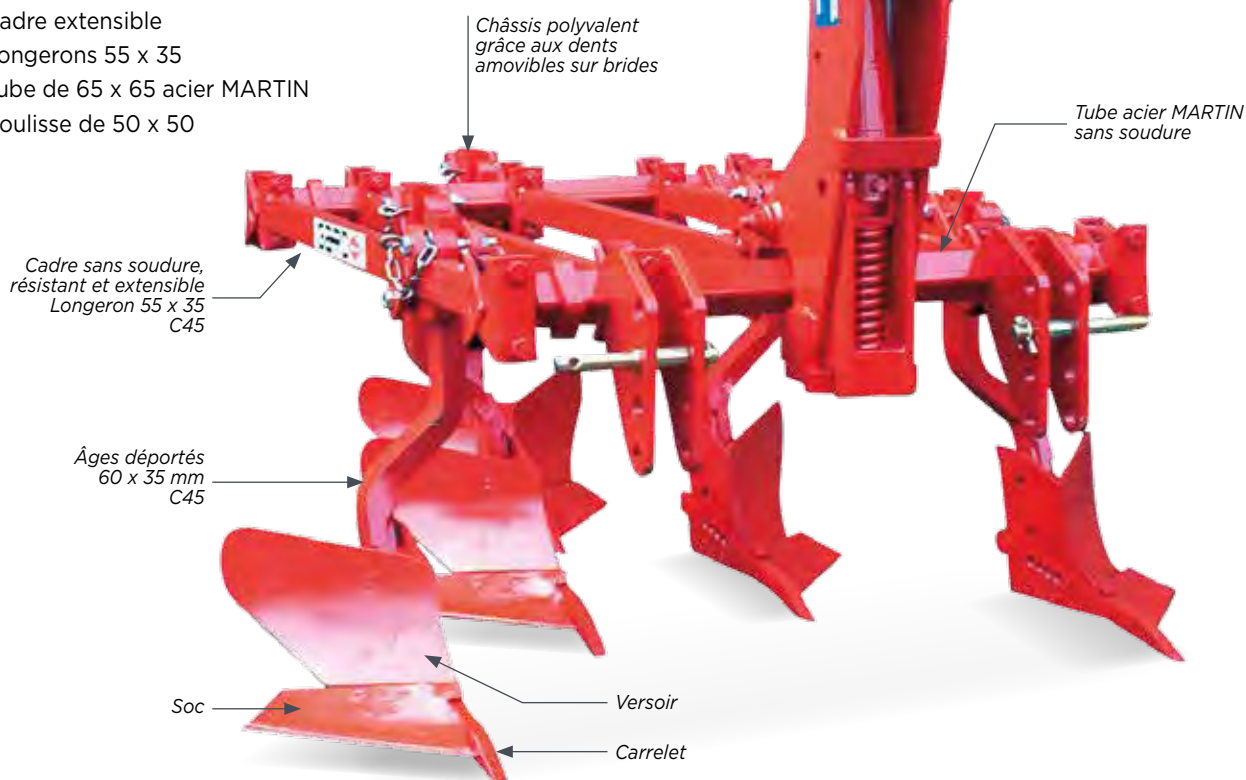

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES



Code	Équipement labour
1006022	Jeu de 2 corps, 1 butteur âge 60 x 35 + 3 brides
1006024	Jeu de 4 corps, 1 butteur âge 60 x 35 + 5 brides
1006026	Jeu de 6 corps, 1 butteur âge 60 x 35 + 7 brides
1006028	Jeu de 8 corps, 1 butteur âge 60 x 35 + 9 brides
1006030	Corps butteur avec versoir âge droit 60 x 35
1006032	Corps à carrelets monté droite ou gauche, équipé de versoir, talon au choix, âge droit 60 x 35
1006034	Corps 2P35 âge déporté 60 x 35

Code	Options
1006036	Ensemble rouleau extensible
1016009	Ouverture et fermeture hydrauliques
1006071	Roues réglables par clavettes (la paire) bride 55 x 60
0099603	Double coulisse
1006065	Roue réglable par manivelle
1006072	Ensemble de rouleaux à pointes pour vigneronne
1006078	Roue renforcée avec moyeu réglable par clavette



BIO 2000

Équipement standard

- Châssis tube carré 65 x 65
- Âge 60 x 35
- Tige de ressort Ø30
- Rouleau fixe
- Longerons 55 x 35
- Socs de 400 + carrelets



LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Type	Dents	Bâti	Largeur de travail	Largeur des vignes (m)	Rouleau	Poids
0037001	BIO 2000 / 3	3	0,94	1,00 m	1,80 à 2,00	Fixe	300 kg
0037002	BIO 2000 / 3+2	5	0,94	1,40 m	2,00 à 2,25	Fixe	450 kg
0037003	BIO 2000 / 3+2+2	7	0,94	1,80 m	2,00 à 2,25	Fixe 5D	580 kg
0037004	BIO 2000 / 5	5	1,14	1,40 m	2,25	Fixe	500 kg
0037005	BIO 2000 / 5+2	7	1,14	1,80 m	2,00 à 2,25	Fixe 5D	550 kg
0037006	BIO 2000 / 5+2+2	9	1,14	2,20 m	2,00 à 2,80	Fixe 5D	680 kg

Code	Options BIO 2000
10540651	Relevage hydraulique + clapet
1037002	Plus value pour montage bineur 400
1037003	Plus value pour montage bineur 500
0402011999	Ensemble côte de melon (unité)
1037008	Plus value rouleau extensible étroit
1037009	Plus value rouleau extensible large
1037014	Minoration pour rouleau arrière
1037016	2 disques anti-projection, brides + support
0037009	Dent supp. Bio 2000 côté gauche âge droit
0037010	Dent supp. Bio 2000 côté droit âge droit

BIO 2016


POUR UN DÉSHÉBAGE MÉCANIQUE DU RANG



Avec ses dents amovibles à ressort non alignées les unes aux autres.
Bio 2016 est le partenaire idéal pour désherber rapidement et efficacement l'espace inter-rang.

Équipement standard

- Châssis tube carré 65 x 65
- Âge 60 x 35
- Tige de ressort Ø 30
- Dents réglables
- Attelage automatique
- Rouleau fixe
- Longerons 60 x 35
- Socs de 400 + carrelots
- Relevage Hydraulique
- 1 DE

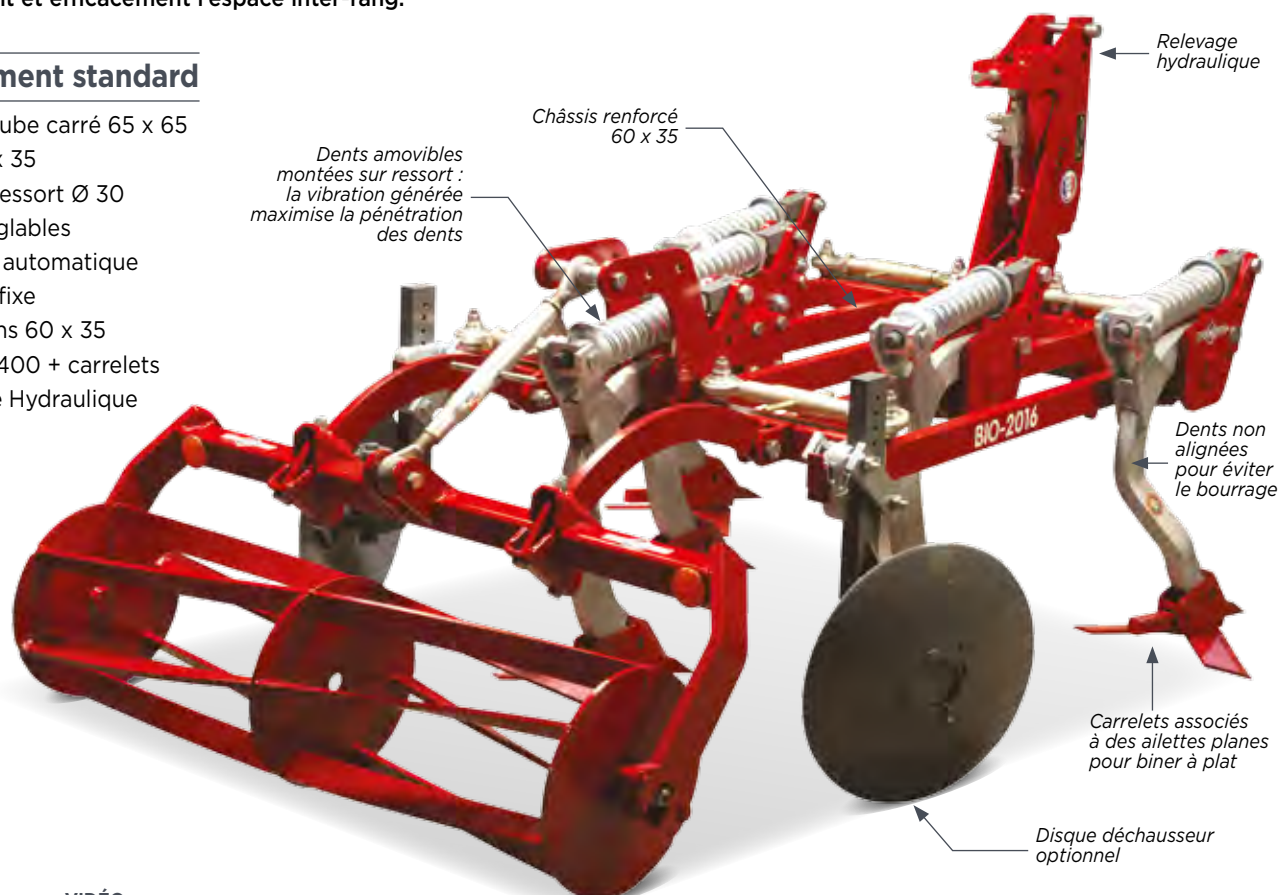

VIDÉO :
Bio 2016



VIDÉO :
Dents décalées
sur Bio 2016



LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL « À LA TREMPÉ »
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS

Code	Type	Dents	Rouleau	Largeur de travail pointe à pointe (m)	Largeur de vigne conseillée (m)
0037043	BIO 2016-5	5	Fixe	1,2	1,80 à 2,20
0037044	BIO 2016-7	7	Fixe	1,4	2,25 à 2,50
0037045	BIO 2016-9	9	Fixe	1,8	2,50 à 3,00

Code	Options
1037006	Ens 2 disques anti projection avec brides (bio. 3000. 3012)
1037012	Plus value aile de 500
0402012000	Corps TU - bio droit équipé
0402012100	Corps TU - bio gauche
040201999	Montage cote de melon unitaire
1037022	Plus value rouleau extensible
1006072	Rouleau à pointe

BIO 3016


LE COUTEAU SUISSE DES CULTIVATEURS



Ce cultivateur allie les avantages de la dent amovible et de la dent montée sur ressort. Polyvalent et rapide, Bio 3016 rend possible, avec un même cadre, le travail superficiel et profond du sol.

Équipement standard

- Châssis tube carré 65 x 65
- Âge 60 x 35
- Rouleau fixe
- Longerons 60 x 35
- Tige de ressort Ø 30
- Réglage des dents extérieures par chandelles jusqu'à 15 cm de chaque côté
- Montage soc réversible + ailettes de 300
- Attelage automatique
- Relevage hydraulique
- 1 DE

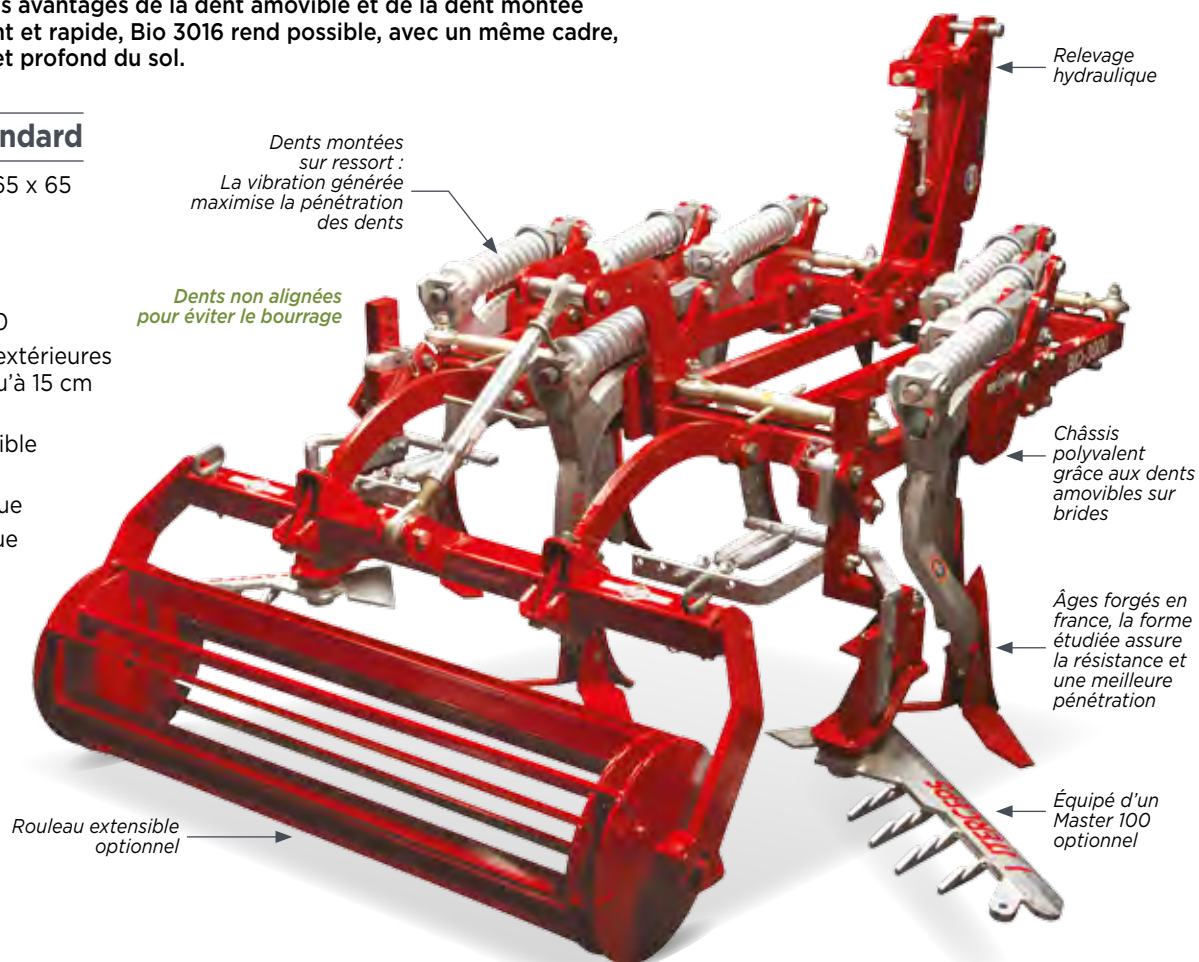

VIDÉO :
Bio 3016

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL « À LA TREMPÉ »
DES PIÈCES STRATÉGIQUES



Code	Type	Dents	Rouleau	Largeur de travail pointe à pointe (m)	Largeur de vigne conseillée (m)
0037013	BIO 3016 - 7	7	Fixe	1,20	2,00 à 2,25
0037014	BIO 3016 - 9	9	Fixe	1,40	2,00 à 2,50

Code	Options
1037006	2 disques anti-projection avec brides
1037011	Plus value aile de 400 (quantité : 1)
1037012	Plus value aile de 500 (quantité : 1)
1037015	Minoration pour rouleau arrière
1006063	Charrue droite Sep TU BIO 3016 D
1006064	Charrue gauche Sep TU BIO 3016 G
1037018	Plus value montage soc de Chisel unitaire
1037022	Plus value rouleau ext.

DISCOBIO

LE MARIAGE DE LA DENT ET DU DISQUE




Discobio est l'outil idéal pour travailler le sol en surface. En associant dents et disques, le cultivateur Discobio minimise le repiquage des adventices tout en nivelant le sol.

Sa fonction hydraulique lui permet de régler la largeur de travail, de plus les trains de disques à angles réglables peuvent aussi bien chausser que déchausser.

Équipement standard

- Châssis tube carré 65 x 65
- Âge 60 x 35
- Tige de ressort Ø30
- Disques arrières
- Longerons 55 x 30
- Socs de 400 + carrelets
- Réglage hydraulique de la largeur de travail des disques

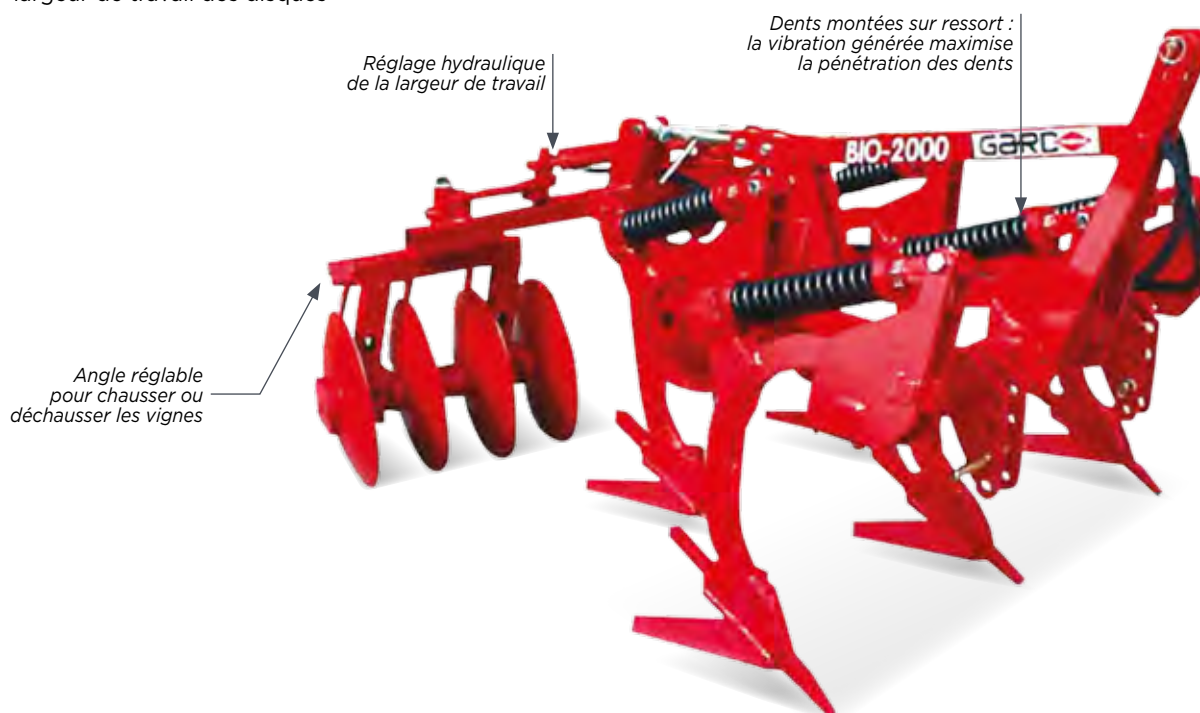

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS

Code	Type	Largeur de vignes (m)	Train de disque	Poids
0037015	DISCOBIO 3+2	2,00 à 2,25	2 x 4 disques	600 kg
0037016	DISCOBIO 5+2	2,25 à 2,50	2 x 5 disques	730 kg

Code	Options DISCOBIO 2000
0032700	2 disques supplémentaires pour le rechaussage

DÉCOMPACTEUR VIGNERON

AÉRATEUR DE SOL



Pour soulever la terre et la reposer sans la déplacer.
Équipé de dents MICHEL.

Équipement standard

- Châssis tube 100 x 100
- Dents incurvées
- Attelage automatique
- Sécurité par boulon
- Dents MICHEL
- Béquille de garage



LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES



Code	Type
0032012	Châssis équipé de 3 dents : 2 déportées + 1 droite
0032013	Châssis équipé de 4 dents : 2 déportées à droite et 2 déportées à gauche


Code	Options
1032004	Ensemble rouleau arrière
1032005	Ensemble 2 prolonges avec dents
1032006	Réglage hydraulique des dents

INTERCEP MÉCANIQUE MASTER 100

INTERCEP
MÉCANIQUE
DROIT ET GAUCHE

Équipement standard

- Intercep mécanique droit et gauche
- Lames de 600

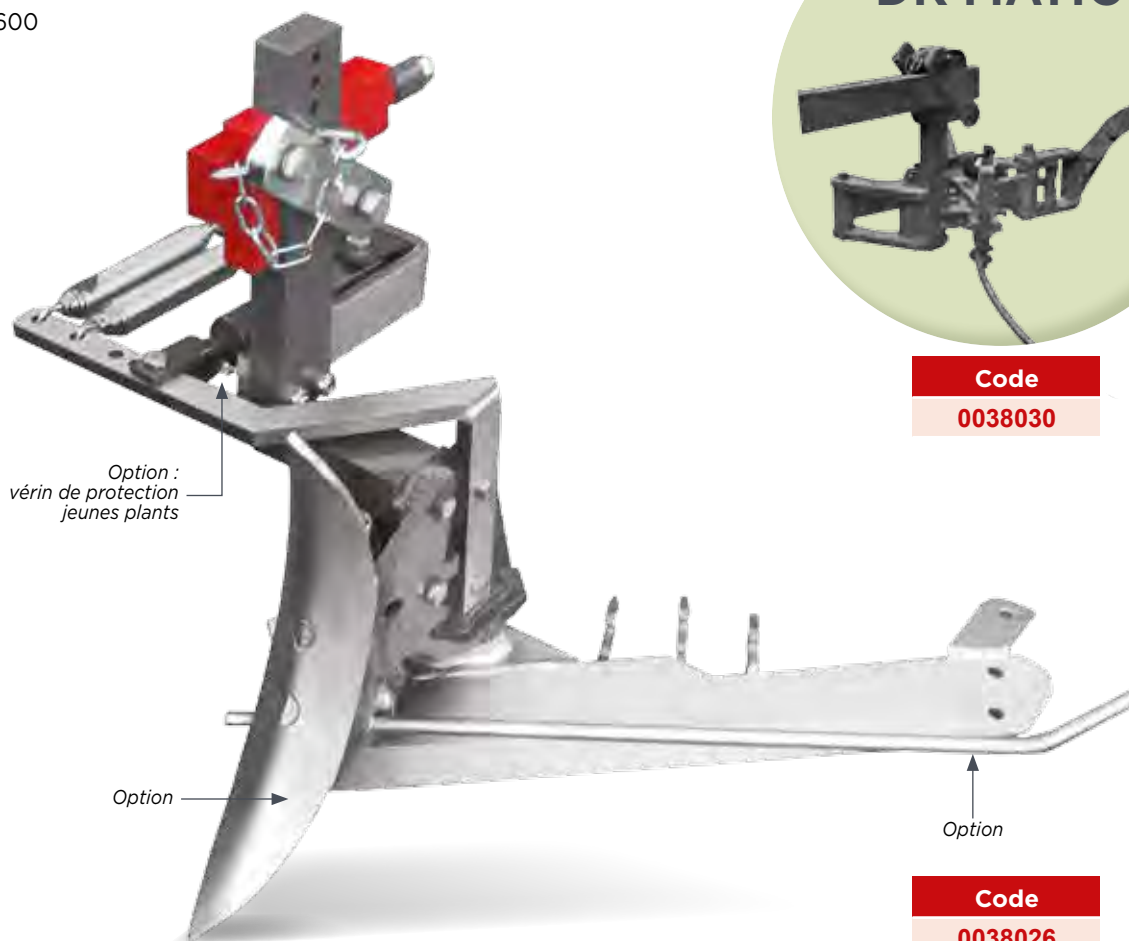

DK MATIC

Code

0038030

Code

0038026



VIDÉO :
Intercep Master 100

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL « À LA TREMPÉ »
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Équipements et accessoires intercep
1038043	Protection jeunes plants + fermeture au transport
1038044	Tateur mécanique - la paire
1038045	Dent ouvreuse - la paire
0420022999	Ensemble cure ceps droit et gauche
1006019	Bride 55 x 60
1006011	Bride 60 x 60
1037030	Bride réglable droite
1037031	Bride réglable gauche



INTERCEP DOUBLE-PIVOT MASTER 200

INTERCEP
HYDRAULIQUE
DROIT ET GAUCHE

Double-pivot pour plus de rapidité et de simplicité.

Équipement standard


- Intercep hydraulique droit et gauche sur double-pivot
- Brides
- Commande électrique
- 1 DE
- Débit d'huile nécessaire : 23 L



Télécommande



Déclenchement
mécanique

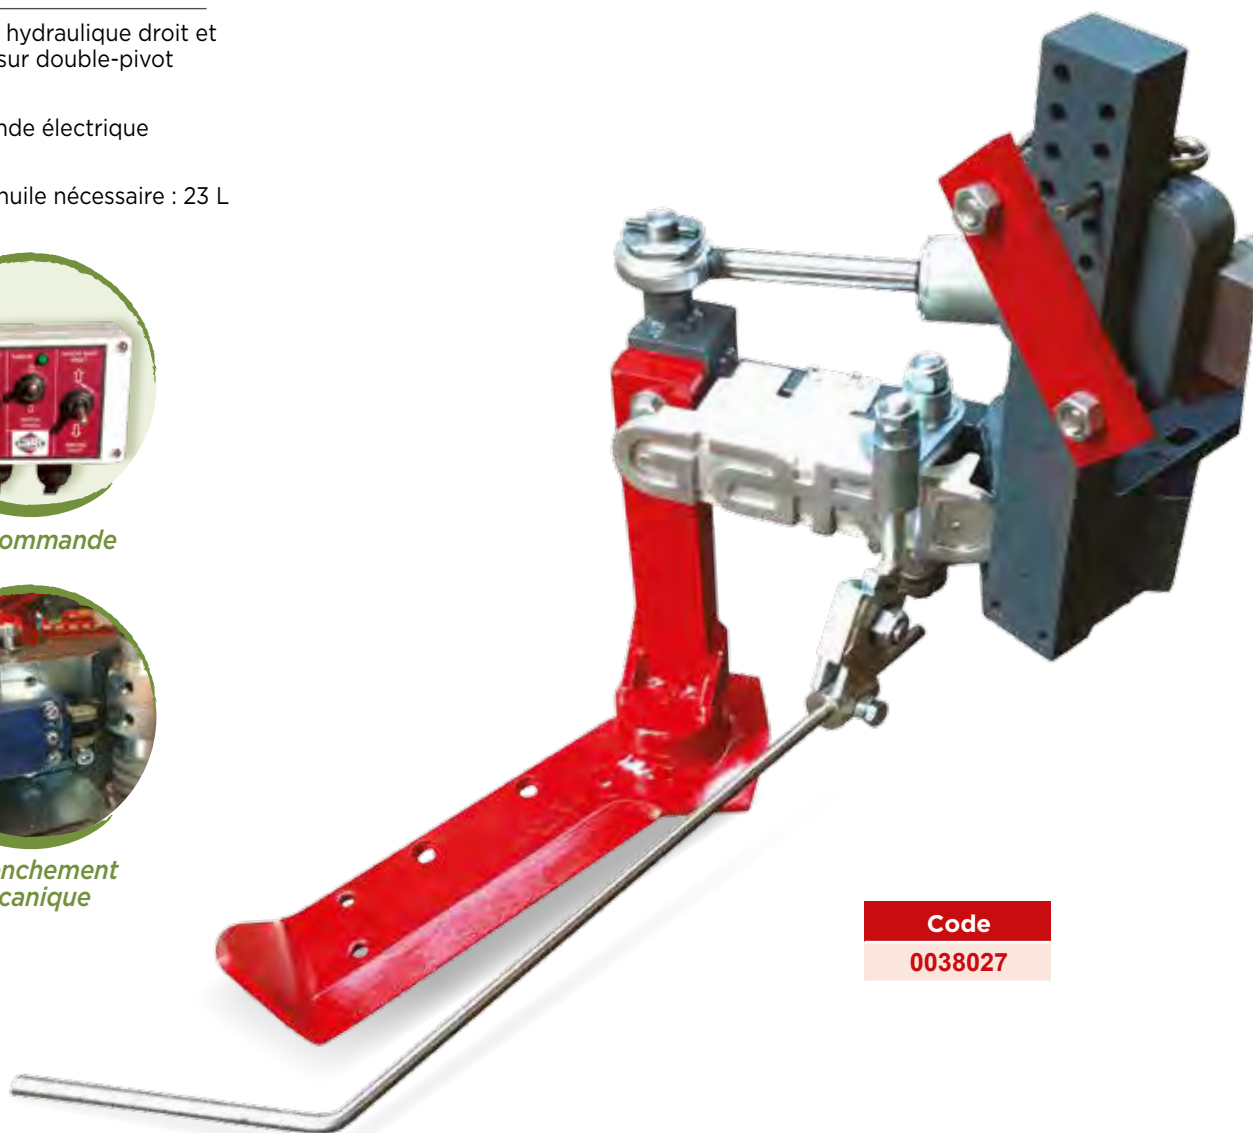

Code

0038027



VIDÉOS :
Master 200

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES



Code	Équipements et accessoires intercep
1038020	Refroidisseur
1038007	Centrale hydraulique bidon inox
0996001000	Ens. efface herbe - quantité 2

INTERCEP HYDRAULIQUE MASTER 500

Montage sur parallélogramme alliant puissance et amplitude. Conçu pour les conditions difficiles : binage optimisé.

Équipement standard

- Intercep hydraulique D et G
- Déclenchement mécanique
- Commande électrique
- Lames bineuses + cure cep
- Bride 55 x 60

Code

0038023



Télécommande



Déclenchement mécanique



VIDÉO :
Déclenchement
mécanique sur
Master 500

Accessoires



Fraise Ø 300



Tondeuse Ø 400



Brosse Ø 350



VIDÉO :
Fraise sur Intercep



VIDÉO :
Intercep hydraulique
Master 500



VIDÉO :
Intercep hydraulique
Master 500
sur cadre GRD

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Équipements et accessoires intercep
1038020	Refroidisseur
1038007	Centrale hydraulique bidon inox
0996001000	Ens. efface herbe - quantité 2
1038027	Adaptation brides + support pour montage sur Bio 2000
1006011	Bride 60 x 60
0420009200	Versoir pour lame bineuse droite
0420009400	Versoir pour lame bineuse gauche
1038003	Équipement 2 fraises rotatives droite et gauche Ø 300 *
1038056	Équipement 2 tondeuses Ø 400
1038057	Équipement 2 brosses Ø 350

* Centrale conseillée

INTERCEP ÉLECTROHYDRAULIQUE MASTER 1000

Montage sur parallélogramme alliant puissance et amplitude. Conçu pour les conditions difficiles : binage et décaivonnage optimisés.

Équipement standard

- Intercep électrohydraulique D et G avec sécurité hydraulique
- Déclenchement magnétique
- Commande électrique
- Lames bineuses + cure cep
- Brides réglables

Code

0038017



Télécommande




Vérin de sécurité



Déclenchement magnétique



VIDÉO :
Déclenchement magnétique sur Master 1000

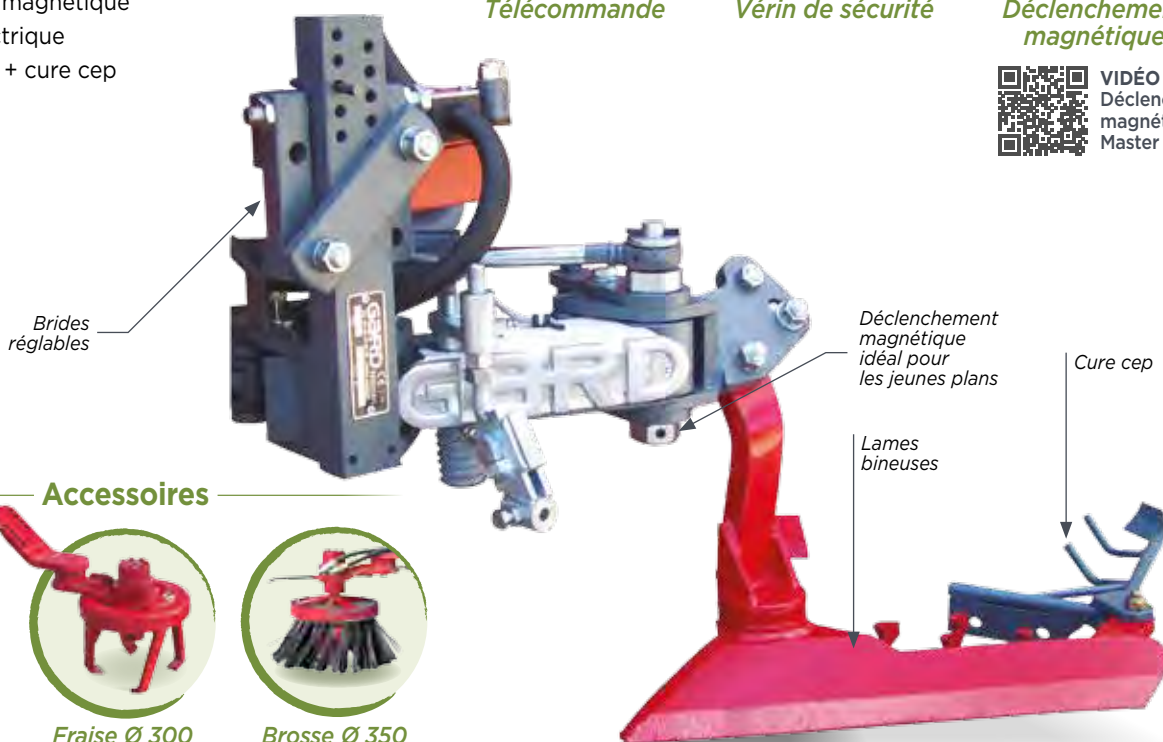

Accessoires



Tondeuse Ø 400



Fraise Ø 300



Brosse Ø 350



VIDÉO :
Tondeuse sur cadre GRD



VIDÉO :
Décavailleuse électrohydraulique

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL « À LA TREMPÉ »
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS

Code	Équipements et accessoires intercep
1038020	Refroidisseur
1038007	Centrale hydraulique bidon inox
1038005	Équipement 2 âges de décaivonneur droite et gauche
1038009	Cure cep déca quantité 2
1038015	Anti-dévers - Commande électrique
0420009200	Versoir pour lame bineuse droite
0420009400	Versoir pour lame bineuse gauche
1038003	Équipement 2 fraises rotatives droite et gauche Ø 300 *
1038056	Équipement 2 tondeuses Ø 400
1038057	Équipement 2 brosses Ø 350

* Centrale conseillée


INTERCEP VENTRAL

équipé d'un MASTER 1000

Montage sur parallélogramme alliant puissance et amplitude.
Conçu pour les conditions difficiles : binage et décavaillonnage optimisés.

Équipement standard

- Intercep ventral équipé d'un module électrohydraulique.
- Déclenchement magnétique
- Montée et descente
- Anti-dévers
- Commande électrique

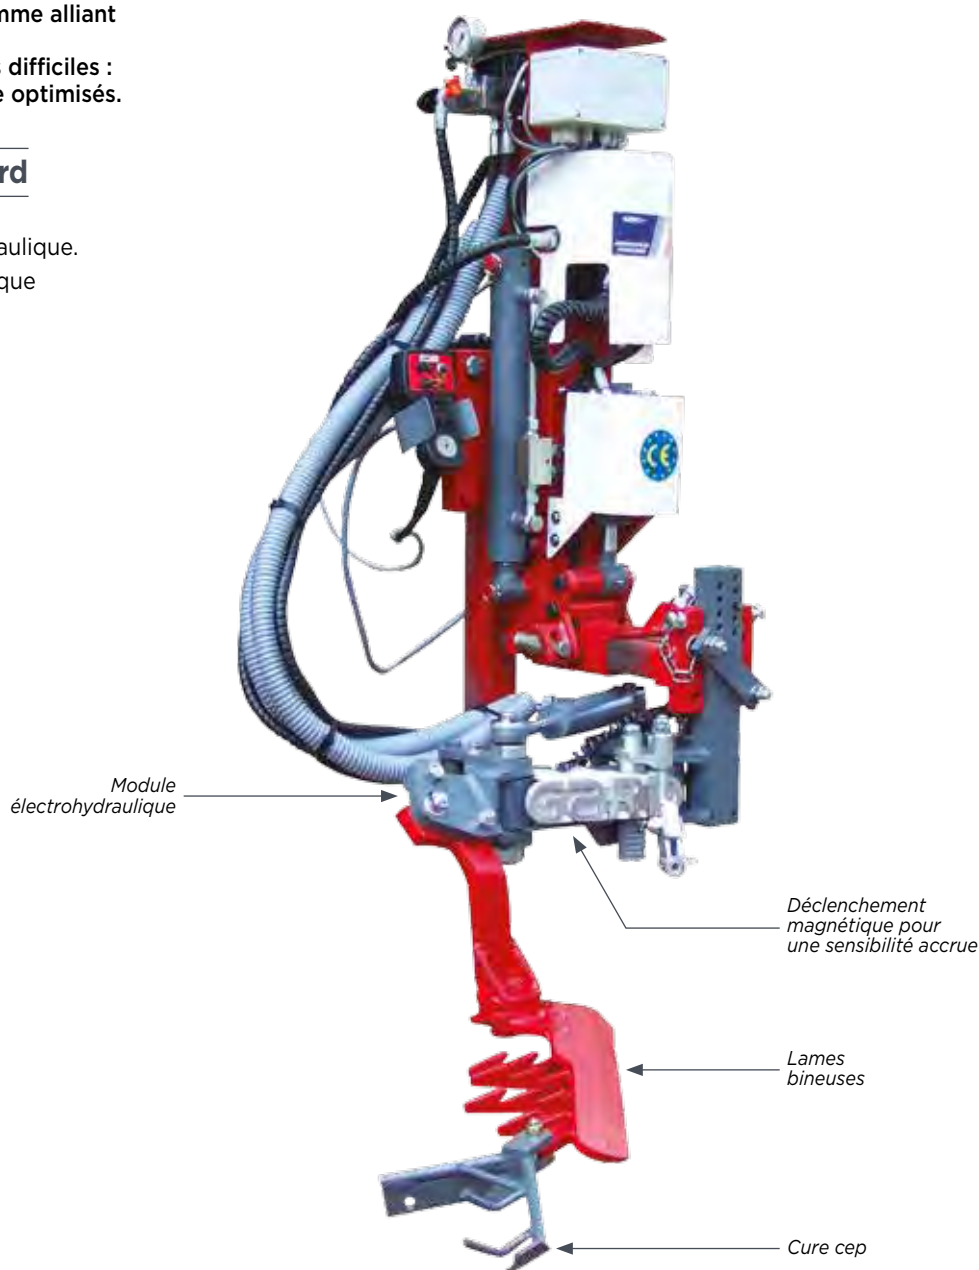

Code

0038019

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES


CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS

Code	Équipements et accessoires intercep
1038038	Équipement 1 fraise rotative droite
1038039	Équipement 1 âge de décavaillonneuse droite
1030040	Cure cep droit
1038041	Équipement 1 tondeuse


DÉCAVAILLONNEUSE ÉLECTROHYDRAULIQUE

équipé d'un MASTER 1000

Montage sur parallélogramme alliant puissance et amplitude.
Conçu pour les conditions difficiles : binage et décaillage optimisés.

Équipement standard

- Décavailleuse électrohydraulique
D et G avec sécurité hydraulique
- Déclenchement magnétique
- Commande électrique
- Cure cep

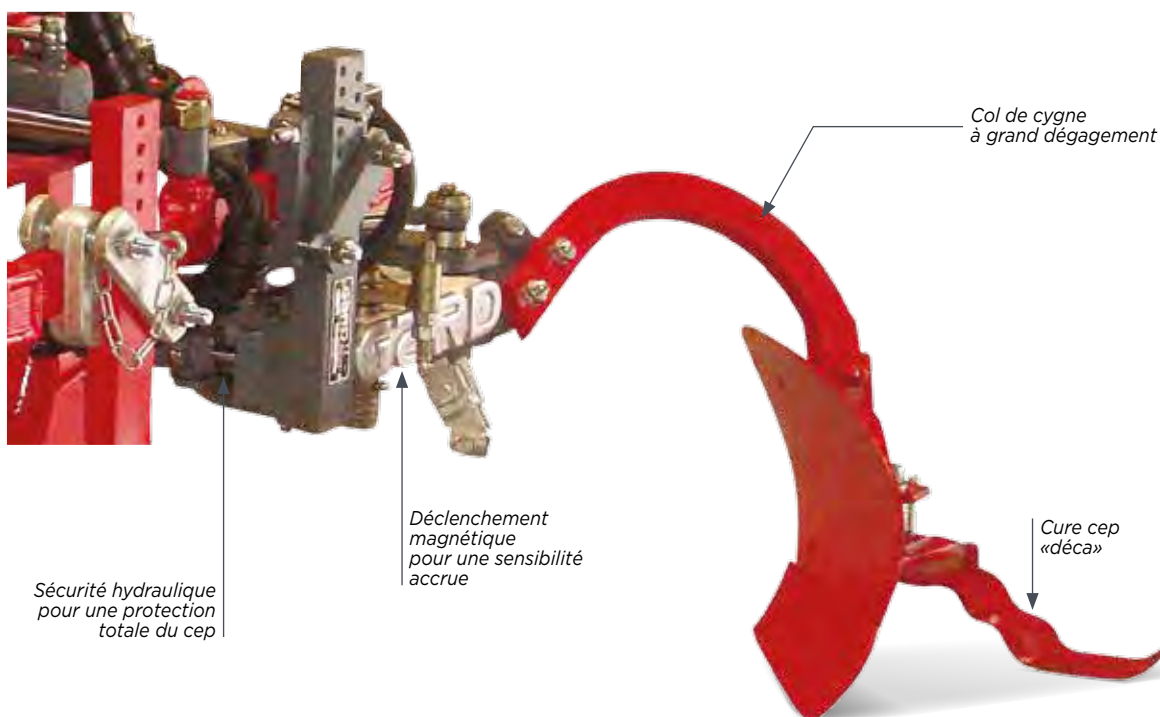

Code

0038024



VIDÉO :
Décavailleuse
électrohydraulique
sur Master 1000

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL « À LA TREMPÉ »
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Équipements et accessoires intercep
1038020	Refroidisseur
1038007	Centrale hydraulique bidon inox
1038042	Équipement 2 âges bineuses droite et gauche NM



HERBIVIGNE

équipé d'un MASTER 500




Pour bien démarrer dans le déshébage mécanisé.
Un montage uniquement prévu pour le binage :
simple et économique

Équipement standard

- Châssis de 65 x 65
- Double coulisse de 50
- Dents non stop 60 x 35
- Soc bineur de 400
- Rouleau arrière fixe
- Refroidisseur
- 2 interceps hydrauliques, lames de 600
- Cure cep
- Attelage automatique
- 1 DE tracteur

MODÈLE PRÉSENTÉ

HERBIVIGNE 5 dents avec dents
escamotables pour vignes
enherbées 1 rang sur 2.

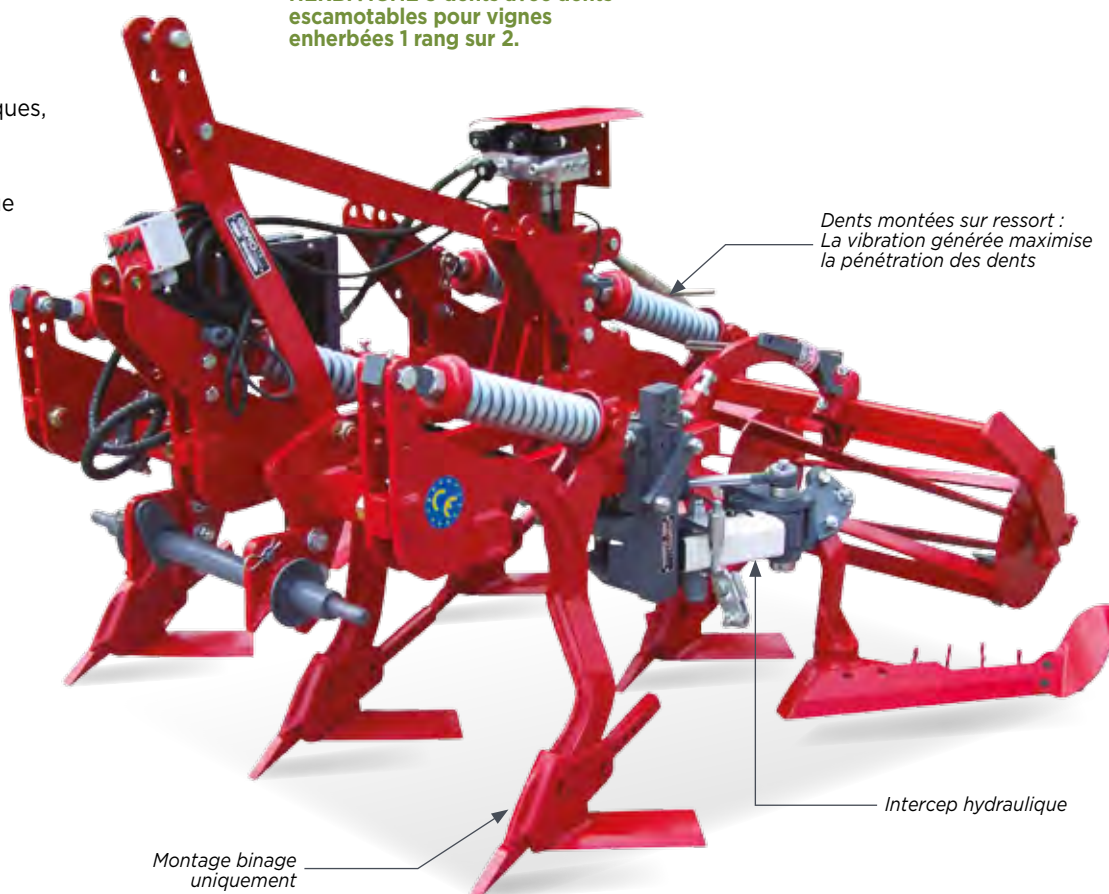

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES



Code	Type
1038018	Herbivigne 5 dents + intercep hydraulique + refroidisseur 1 DE
1038019	Herbivigne 7 dents + intercep hydraulique + refroidisseur 1 DE
0420009200	Versoir pour lame bineuse droite
0420009400	Versoir pour lame bineuse gauche



HERBIVORE

équipé d'un MASTER 1000


LA RÉFÉRENCE
DU DÉSHÉBAGE



L'outil multifonction par excellence :
il assure le binage décavaillonnage
et décompactage sur dents fixes
ou escamotables.
Robuste, tout-terrain et évolutif :
idéale pour passer du binage
à la déca.

Équipement standard

- Châssis de 65 x 65
- Double coulisse de 50 mm
- Dents non stop 60 x 35
- Attelage automatique
- Soc bineur de 400
- Rouleau arrière fixe
- Centrale hydraulique inox
- 2 interceps électrohydrauliques, lames de 600
- Commande électrique
- Cure cep

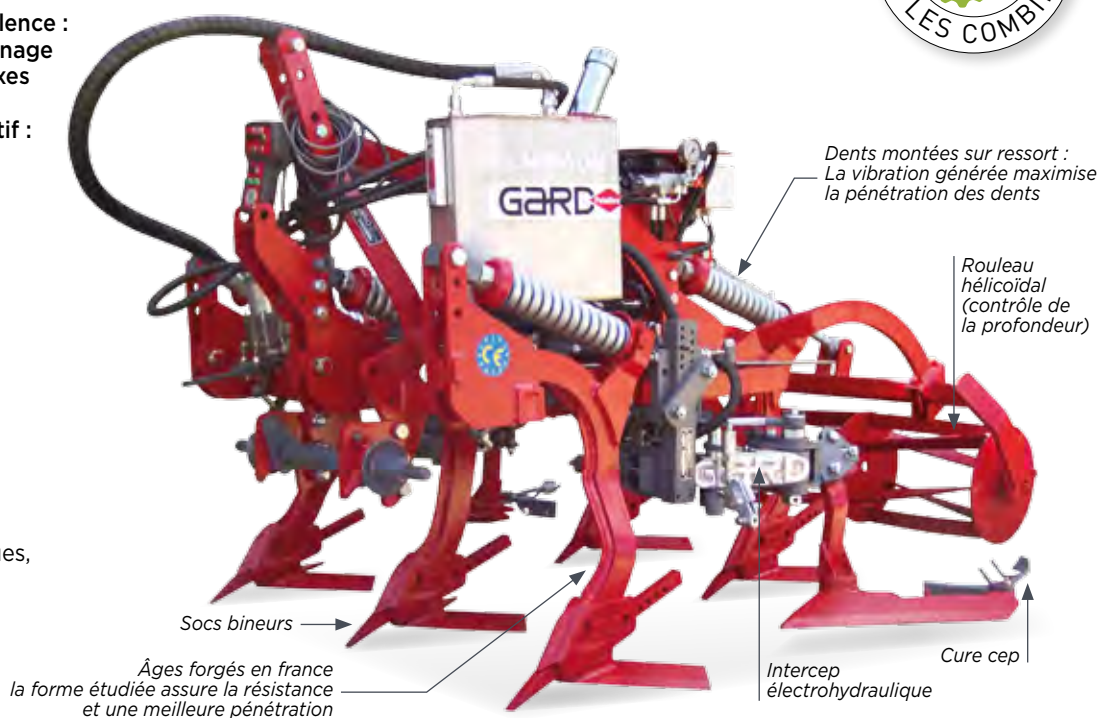

VIDÉO :
Herbivore



VIDÉO : Herbivore en
terrain caillouteux



LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL « À LA TREMPÉ »
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Type
0038009	Herbivore 5 dents + intercep électrohydraulique, commande électrique + centrale
0038011	Herbivore 7 dents + intercep électrohydraulique, commande électrique + centrale

Code	Options
1038008	Montage et démontage rapide
0402018000	Renforts de longerons quantité 2
1037019	Plus value pour rouleau spécial (largeur)
1038016	Ouverture hydraulique
1037017	Plus value montage dent escamotable unitaire mécanique
1037029	Paire de roues

Code	Équipement décavaillonneuse
1038034	équipements 2 âges de décavaillonneuse petit versoir
1038009	Cure cep déca quantité 2
040201999	Montage côte melon unitaire
0402012000	Sep T.U. BIO droit
0402012100	Sep T.U. BIO gauche
0420009200	Versoir pour lame bineuse droite
0420009400	Versoir pour lame bineuse gauche

BLIZZARD À DENTS ESCAMOTABLES


POUR VIGNES ENHERBÉES

*1 rang sur 2 pour un
désherbage mécanique*

Les vignes enherbées un rang sur deux ont trouvé leur partenaire.
Sans changer d'outils, Blizzard permet de travailler uniquement le pied seul sur un rang puis de travailler l'intégralité du sol sur le rang suivant. Chez GARD ce sont les dents du cultivateur Blizzard qui s'escamotent hydrauliquement et pas le châssis.

Équipement standard

- Châssis tube carré 65 x 65
- Âge 60 x 35
- Rouleau fixe
- Longerons 60 x 35
- Tige de ressort Ø 30
- Écartement hydraulique 1 DE
- Montage aile + carrelots
- Attelage automatique
- 1 Master au choix
- Cure cep
- Dents escamotables hydrauliques
- Q3 ou 5 selon modèle 1 DE

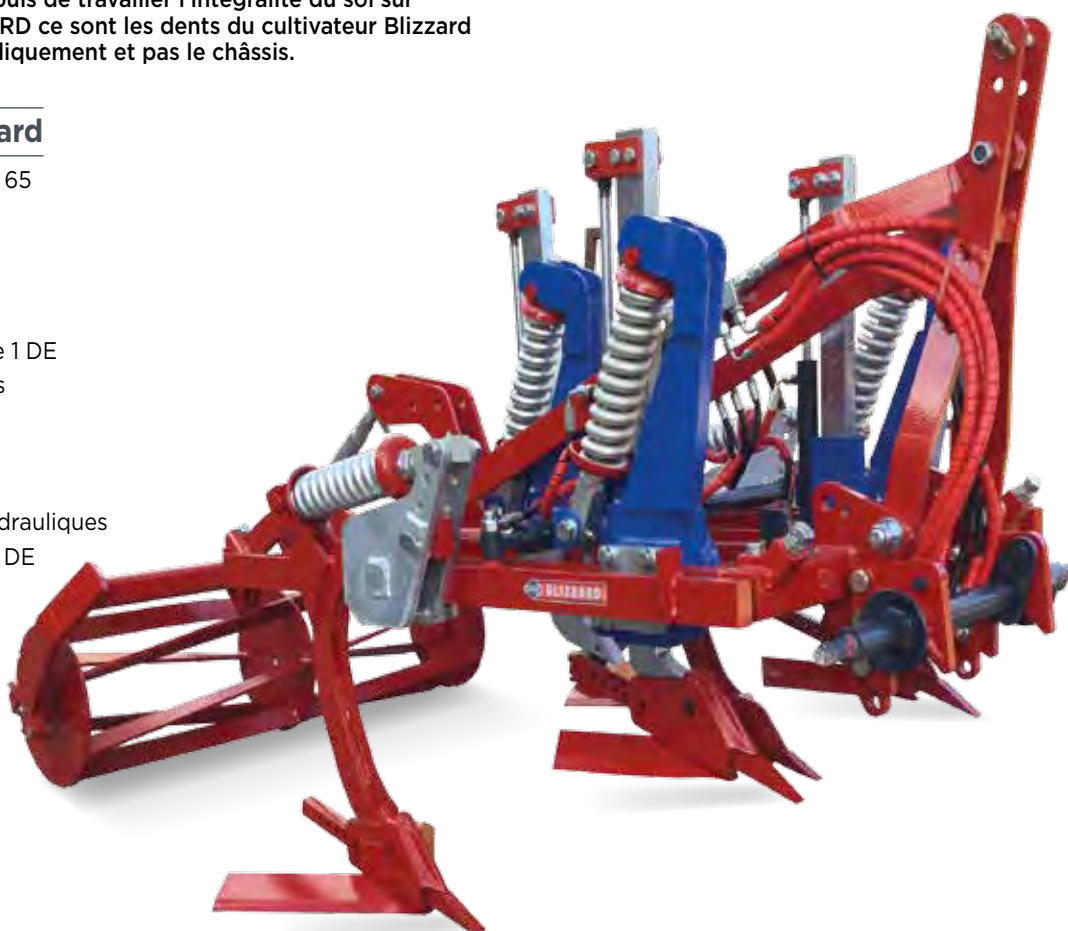

VIDÉO :
Relevage hydraulique
des dents sur Blizzard

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES


**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Équipements et accessoires intercept
0037047	Blizzard 5 dents avec Master 100
0037048	Blizzard 5 dents avec Master 200 + cure cep
0037049	Blizzard 5 dents avec master 500 + cure cep
1037032	1 dent supplémentaire hydraulique
1037033	Relevage hydraulique 90° Bio
040201999	Montage côte de melon unitaire
0408303200	Soc sarcléur
1037043	Déviateur 2 voies
1037042	Déviateur 3 voies
0420009200	Versoir pour lame bineuse droite
0420009400	Versoir pour lame bineuse gauche



DÉCAVAILLONNEUSE

équipé d'un master 1000



**COMBINÉ
COMPLET**

*Standard ou
sur mesure*



Équipement standard

- ▶ 1 cadre pour décaivillonneuse + roues
- ▶ Attelage automatique ouverture hydraulique
- ▶ 1 centrale hydraulique avec double pompe, 1 paire de déca avec cure cep
- ▶ 2 corps ouvreurs âges grands déports pour vigne de 2 à 2,50 m
- ▶ 1 DE
- ▶ Commande électrique

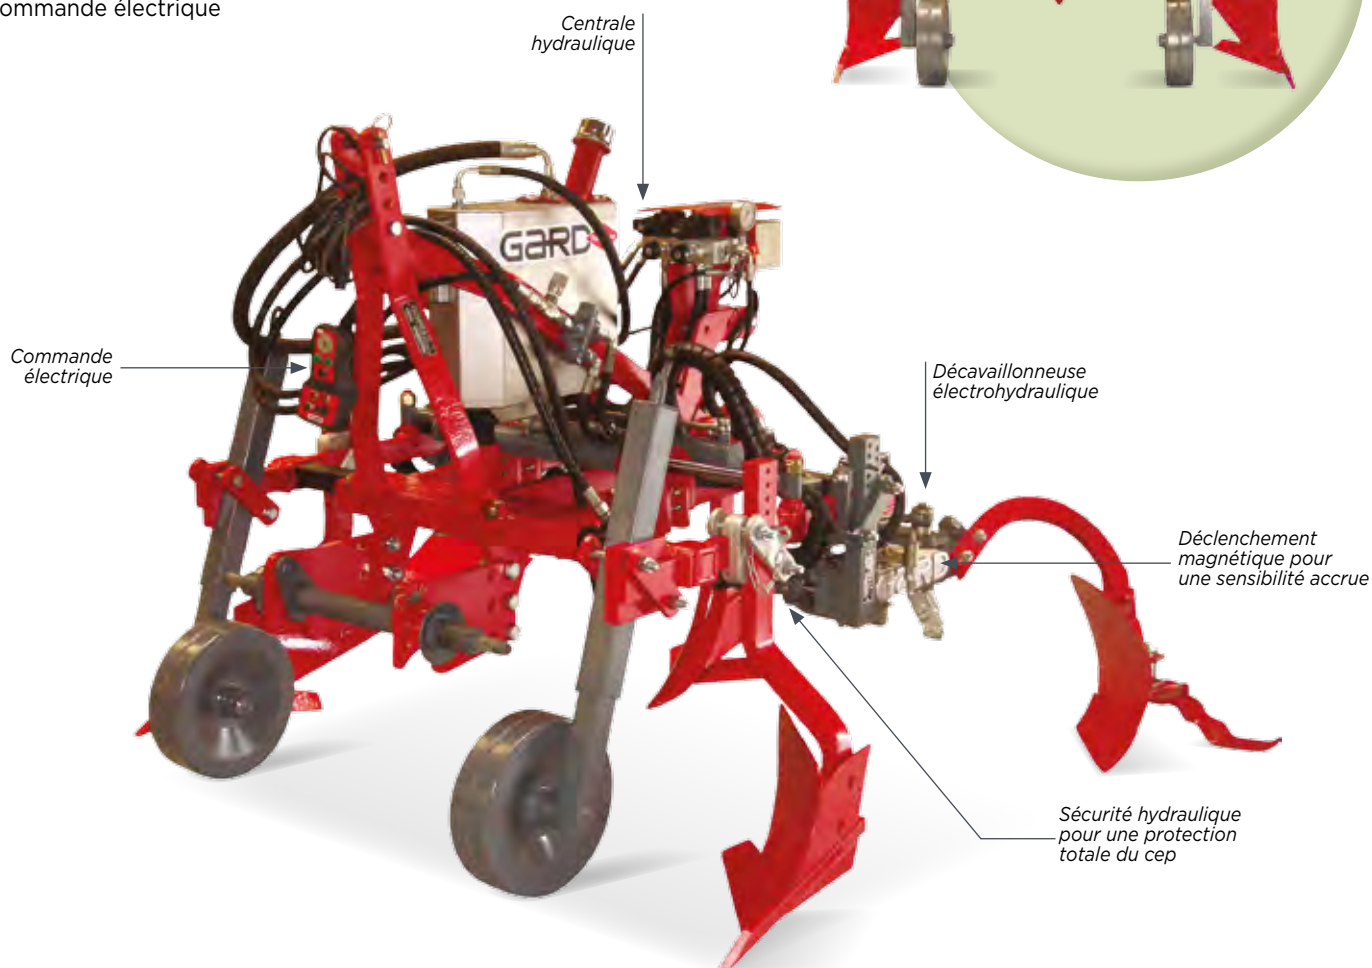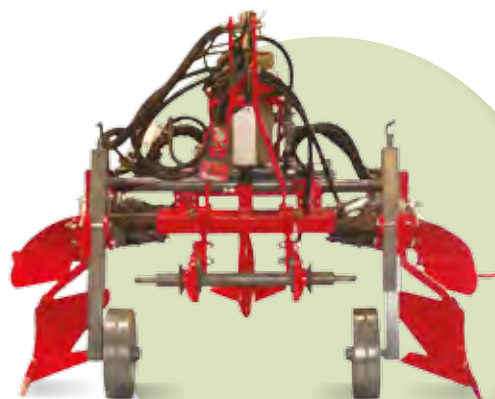

VIDÉO :
Cadre
Décaivillonneuse

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES




Code	Type
0038025	Décaivillonneuse

PULVÉRISEUR VIGNERON X 500 PORTÉ - 2016

COMPLÉMENT IDÉAL DE L'OUTIL À DENT
EN CAS DE RETARD SUR LA SAISON

Équipement standard

- Arbre carré de 30
- Châssis 150 x 100 x 6
- Paliers avec roulements
- 4 joints d'étanchéité
- Attelage automatique
- Disques 510 écartement 170
- Jeux de déflecteurs
- Dent centrale

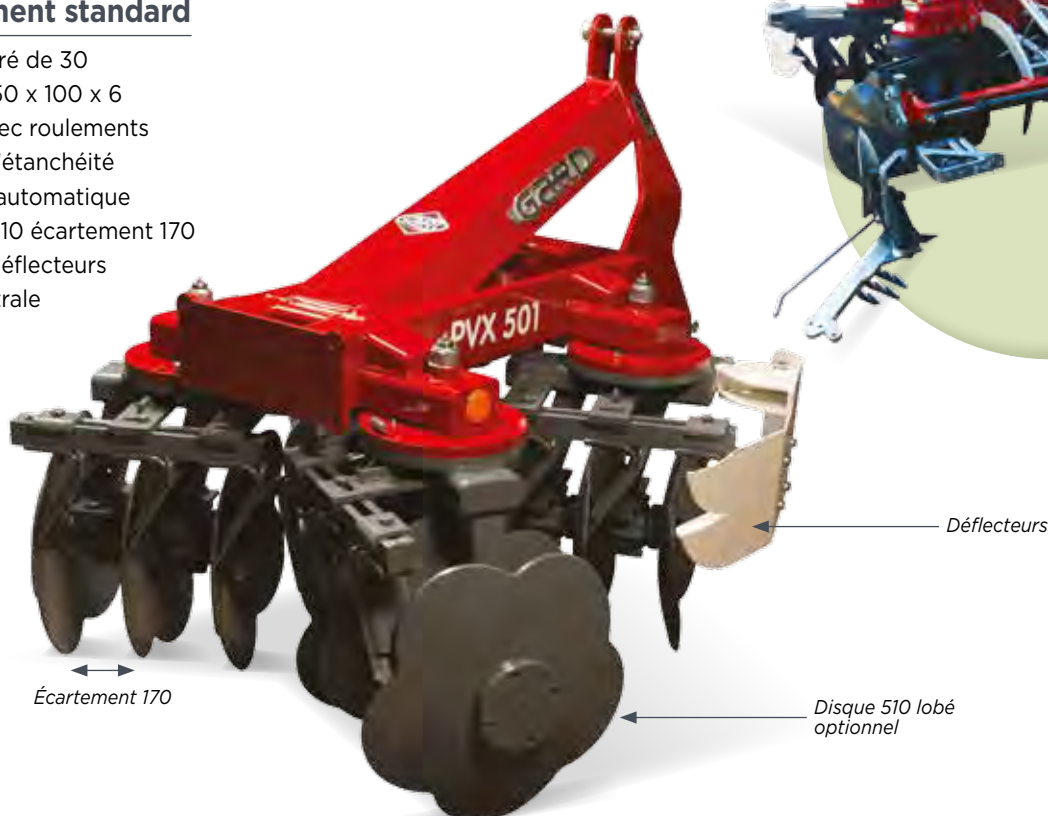

VIDÉO :
Pulvérisateur vigneron
porté PVX 500

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL « À LA TREMPÉ »
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS

Code	Type	Larg. de travail avant (m)	Larg. de travail arrière (m)	Nombre de disques	Nombre de paliers	Poids* (kg)
0016000	X-500-12-51	1,05	1,35	12	8	455
0016001	X-500-16-51	1,45	1,75	16	8	505
0016002	X-500-20-51	1,80	2,10	20	8	585
0016003	X-500-24-51	2,15	2,45	24	8	605
0016004	X-500-28-51	2,40	2,75	28	8	655

Code	Options
1016001	Supplément : jeu de 4 disques avec bobines amovibles
1016002	Supplément : jeu de 2 disques anti-projection
1016006	Plus value par disque lobé 510
1016012	Rouleau arrière
1016017	Master 100 + support hydraulique
1016018	Disques réversibles avant/arrière

* Poids donné à titre indicatif

PULVÉRISEUR X 503

LE CHÂSSIS AUTOPORTÉ VIGNERON

Avec un rapport de 100 kg par disque, le châssis autoporté vigneron pénètre sans effort le sol sur 10 à 15 cm de profondeur permettant le désherbage tardif.

LE + GARD : stabilisation de la trajectoire de l'outil et travail en profondeur. Son attelage sur bras contrôle la profondeur de travail à l'avant et les roues assurent le transport ainsi que le contrôle de profondeur à l'arrière. De plus, l'option auto-centrage empêche tout déport latéral.

Équipement standard

- Arbre carré de 30
- Poutre centrale de 150 x 100
- Paliers avec roulements
- 4 joints d'étanchéité
- Disques 510 - CR AV Lisse AR
- Écartement 170
- Disque stabilisateur
- Jeux de déflecteurs
- Attelage sur bras de tracteur
- 1 DE pour relevage



VIDÉO :
Pulvérisateur vigneron
autoporté PVX 503

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL « À LA TREMPÉ »
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS

Code	Type	Larg. de travail avant (m)	Larg. de travail arrière (m)	Nombre de disques	Nombre de paliers	Poids (kg)
0016013	X-503-12-51	1,05	1,35	12	8	1100
0016014	X-503-16-51	1,45	1,75	16	8	1200
0016015	X-503-20-51	1,80	2,10	20	8	1280
0016016	X-503-24-51	2,15	2,45	24	8	1340
0016017	X-503-28-51	2,40	2,75	28	8	1390

Code	Options
1016001	Sup. 4 disques avec bobines amovibles
1016002	Sup. 2 disques anti-projection
1016004	Rouleau barre 12 disques
1016005	Rouleau à pointe 12 disques
1016008	Auto centrage - 1 DE supplémentaire
1016006	Plus value par disque lobé 510
1016007	Plus value dent centrale à la place du disque
1016014	Supplément de disque anti-trace
1016015	Dent centrale
1016013	Rouleau barre 16 disques
1016011	Rouleau à pointe 16 disques




ECOSEVE

Le principe du rouleau permet de « hacher » rapidement et efficacement la végétation envahissante sans toucher au sol qui conserve ainsi sa protection naturelle. Il permet également, grâce à ses couteaux, de réduire en petits morceaux les parties ligneuses et les sarments pour faciliter leur décomposition.

Équipement standard

- Châssis 100 x 100
- Attelage automatique réglable en hauteur
- Ressort anti-vibrations
- Béquille de calage

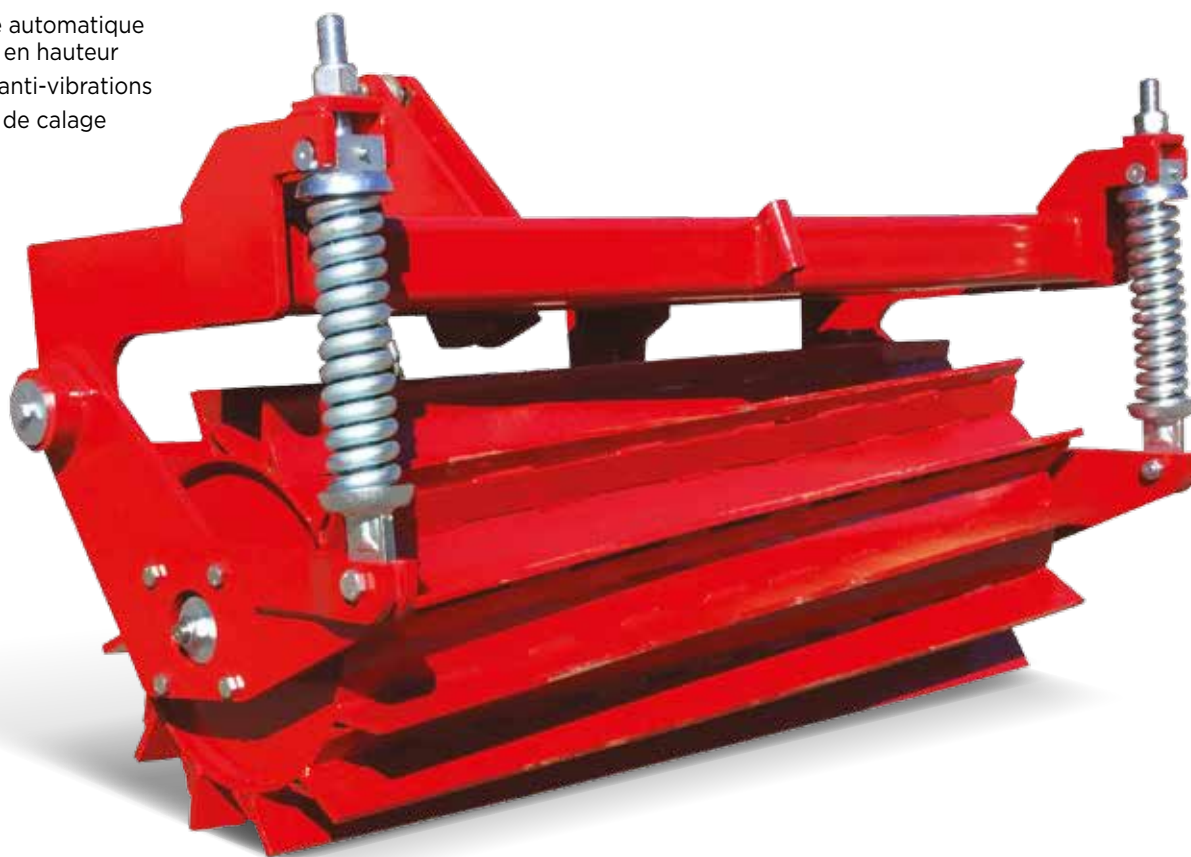

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES



Code	Type	Largeur de travail (m)	Largeur de châssis (m)
0060002	Ecoseve 120	1,20	1,43
0060003	Ecoseve 130	1,30	1,53
0060004	Ecoseve 140	1,40	1,63
0060005	Ecoseve 150	1,50	1,73
0060006	Ecoseve 160	1,60	1,83
0060008	Ecoseve 180	1,80	2,03

GAMME GRANDE CULTURE



GARD
POTELIÈRES

DÉCOMPACTEUR

SÉRIE 200

Équipement standard

- ▀ Châssis en V
- ▀ Tube de 200 x 100 x 10
- ▀ Support d'attelage carré de 100 x 100
- ▀ Sécurité à boulons
- ▀ Dents réglables sur la largeur
- ▀ Dents épaisseur 30
- ▀ Attelage N°2, N°3
- ▀ Dégagements sous bâti : 75



LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES


CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS

Code	Type	Largeur de travail (m)	Largeur de châssis (m)	Nombre de dents	Poids (kg)
0028001	DGLP 20-03	2,50	2,60	3	635
0028002	DGLP 20-05	2,50	2,60	5	795

Code	Options
1028001	Supplément pour roues de contrôle de profondeur (la paire)

DÉCOMPACTEUR

SÉRIE 260

Équipement standard

- ▀ Châssis en V
- ▀ Fer à U 150 x 200
- ▀ Sécurité à boulons ou non-stop
- ▀ Dents réglables sur la largeur
- ▀ Dents épaisseur 30
- ▀ Attelage N°2, N°3
- ▀ Dégagements sous bâti : 85

Possibilité de monter de la dent MICHEL sur nos décompacteurs. Nous consulter.



VIDÉO :
Delta 260

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL « À LA TREMPE »
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Sécurité à boulons

Code	Type	Largeur de travail (m)	Largeur de châssis (m)	Nombre de dents	Poids (kg)
0028003	DELP 26-03	1,50 / 2,50	2,60	3	1095
0028004	DELP 26-05	2,50 / 3,00	2,60	5	1306
0028005	DELP 26-07 - R*	3,50 / 4,20	3,60	7	1631

Sécurité non-stop

Code	Type	Largeur de travail (m)	Largeur de châssis (m)	Nombre de dents	Poids (kg)
0028006	DGNS 26-03	1,50 / 2,00	2,60	3	1390
0028007	DGNS 26-05	2,50 / 3,00	2,60	5	1790
0028008	DGNS 26-07 - R*	3,50	3,60	7	2350

* R = Châssis renforcé

Code	Options
1028008	Soc à ailettes 200 mm
1028009	Roues de contrôle (la paire)
1028003	Rouleau arrière 5 dents
1028004	Rouleau arrière 7 dents
1028014	Dent de 40 (l'unité) +value
1028015	Dent de 50 (l'unité) +value

OUB 300

COVER CROP GAMME EN V PORTÉ

Équipement standard

- ▀ Châssis tube 80 x 80 x 6
- ▀ Axe carré de 30
- ▀ Paliers à billes
- ▀ Attelage automatique



LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES


CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS

Code	Type	Largeur de travail (m)	Disques	Paliers	Poids (kg)
0010006	OUB 314	1,60	14	4	570
0010007	OUB 316	1,80	16	4	610
0010008	OUB 318	2,00	18	4	650
0010009	OUB 320	2,30	20	4	700
0010010	OUB 322	2,40	22	4	750

Code	Options
1010001	Supplément : 2 disques sur bobines amovibles Ø 560 mm
1010003	Palier supplémentaire Ø 30

OUB 400

COVER CROP GAMME EN V PORTÉ

Équipement standard

- ▀ Châssis tube 100 x 100 x 6 mm
- ▀ Entraxe 230 mm
- ▀ Axe carré 40 mm, acier haute résistance
- ▀ Paliers double roulements 4 joints d'étanchéité
- ▀ Disque 610 mm, crénelés avant, lisse arrière



LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES


CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS

Code	Type	Largeur de travail (m)	Disques	Paliers	Poids (kg)
0010011	OUB 4 14	1,60	14	4	1000
0010012	OUB 4 16	1,80	16	5	1100
0010013	OUB 4 18	2,00	18	6	1230
0010014	OUB 4 20	2,30	20	6	1310

OTO RE

COVER CROP GAMME EN V AUTO-PORTEUR



Équipement standard

- ▀ Disques 610 x 6 mm, crénelés avant, lisses arrière
- ▀ Entraxe 230 mm
- ▀ Axe carré 40 mm, acier haute résistance
- ▀ Châssis tube 100 mm
- ▀ Essieu carré de 45 mm
- ▀ Paliers double roulements coniques
- ▀ Vérins double effet (butée mécanique)
- ▀ Roues
- ▀ Rampe d'éclairage



LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Disques Ø 610 x 6 mm - Entraxe 230 mm

Code	Type	Largeur de travail (m)	Disques	Paliers	Poids (kg)
0008008	OTO RE 16	1,85	16	4	1440
0008009	OTO RE 18	2,05	18	4	1490
0008010	OTO RE 20	2,30	20	4	1530
0008013	OTO RE 20	2,30	20	6	1580
0008011	OTO RE 22	2,50	22	4	1575
0008014	OTO RE 22	2,50	22	6	1625
0008012	OTO RE 24	2,70	24	6	1635

Code	Options
1014019	Palier supplémentaire Ø 40
1014004	Attelage arrière soudé
1014020	Protège palier (l'unité)
1008001	Outrigger

OTO R81

COVER CROP GAMME EN V AUTO-PORTEUR



Équipement standard

- ▀ Châssis tube
100 x 100 x 8 mm
- ▀ Disques 610 x 6 mm,
crénelés avant, lisse arrière
- ▀ Entraxe 230 mm
- ▀ Essieu carré de 60 mm
- ▀ Axe carré de 40 mm
- ▀ Roues 10-75-15 10 Ply
- ▀ Support de train de disque
mono-poutre 120 x 80 x 8 mm
- ▀ Chape d'attelage à deux
positions obtenues par retournement
- ▀ Paliers double roulements
coniques avec 4 joints d'étanchéité
- ▀ Vérin de relevage



VIDÉO :
Cover crop en V
OTO R81

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL « À LA TREMPE »
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Disques Ø 610 x 6 mm - Entraxe 230 mm

Code	Type	Largeur de travail (m)	Disques	Paliers	Poids (kg)
0008140	OTO R 81-20	2,30	20	6	1950
0008141	OTO R 81-22	2,45	22	6	2000
0008142	OTO R 81-24	2,70	24	8	2070
0008143	OTO R 81-28	3,15	28	8	2180

Code	Options
1014019	Palier supplémentaire Ø 40
1008001	Outrigger
1014004	Attelage arrière soudé
1014020	Protège palier (l'unité)
1014010	Montage 14 ply - au lieu de 10 ply (l'unité)

OTO R132

COVER CROP GAMME EN V AUTO-PORTEUR REPLIAGE MANUEL



Équipement standard

- ▮ Châssis tube 150 x 100 x 8 mm
- ▮ Axe carré de 40 mm
- ▮ Disques crénelés avant, lisse arrière
- ▮ Paliers double roulements coniques
- ▮ Vérins double effet
- ▮ Roues 400/600 x 15,5/10
- ▮ Timon mécanique
- ▮ Rampe d'éclairage
- ▮ Réglage des angles hydrauliques 2 DE
- ▮ Vérin de relevage 1 DE



MODÈLE PRÉSENTÉ

OTO R132 - 28 Disques
repliage hydraulique.



VIDÉO :
Cover crop en V
repliable OTO R132

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Disques Ø 610 x 6 mm - Entraxe 230 mm

Code	Type	Larg. de travail (m)	Disques	Paliers	Poids (kg)
0008150	OTO R 132 24	2,70	24	8	2650
0008151	OTO R 132 28	3,15	28	8	2750
0008152	OTO R 132 32	3,60	32	8	2900

Disques Ø 660 x 6 mm - Entraxe 230 mm

Code	Type	Larg. de travail (m)	Disques	Paliers	Poids (kg)
0008153	OTO R 132 24	2,70	24	8	2800
0008154	OTO R 132 28	3,15	28	8	2900
0008155	OTO R 132 32	3,60	32	8	3050

Code	Options
1014019	Palier supplémentaire Ø 40
1014022	Tirant hydraulique
1008001	Outrigger

Code	Options
1014020	Protège palier (l'unité)
1014039	Timon hydraulique 1DG
1014040	Repliage hydraulique 1 DE supp.

OTO R139

COVER CROP GAMME EN V AUTO-PORTEUR REPLIAGE MANUEL



Équipement standard

- ▶ Bâti 150 x 100 x 6 mm
- ▶ Disques crénelés avant, lisse arrière
- ▶ Axe carré de 40 mm
- ▶ Vérin de relevage 1 DE
- ▶ Largeur de transport 2,50 m
- ▶ Paliers double roulements coniques
- ▶ Roues 400/600 x 15,5/10
- ▶ Timon hydraulique 1 DE
- ▶ Clapet anti-retour
- ▶ Rampe d'éclairage



LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

**TRAVAIL «À LA TREMPE»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES**

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Disques Ø 610 x 6 mm - Entraxe 230 mm

Code	Type	Larg. de travail (m)	Disques	Paliers	Roues	Poids (kg)
0008105	OTO R 139.24	2,70	24	8	2	3190
0008106	OTO R 139.28	3,15	28	8	2	3340
0008107	OTO R 139.32	3,60	32	8	2	3490
0008108	OTO R 139.36	4,05	36	8	2	3740
*0008109	OTO R 139.40	4,50	40	8	2	4050

Disques Ø 660 x 6 mm - Entraxe 230 mm

Code	Type	Larg. de travail (m)	Disques	Paliers	Roues	Poids (kg)
0008110	OTO R 139.24	2,70	24	8	2	3270
0008111	OTO R 139.28	3,15	28	8	2	3430
0008112	OTO R 139.32	3,60	32	8	2	3600
0008113	OTO R 139.36	4,05	36	8	2	3950
*0008114	OTO R 139.40	4,50	40	8	2	4330

Code	Options
1014019	Palier supplémentaire Ø 40
1014022	Tirant hydraulique
1008001	Outrigger
1014004	Attelage arrière soudé
1014009	Supplément par disque écart 270

Code	Options
1014008	Supplément disque 660 x 8 ou disque lobé 660 x 6
1014005	Attelage anneau tournant (à la place chape)
1014020	Protège palier (l'unité)
1014018	Palier en acier + value (l'unité)

* Potences de disques

SQUADRON

**COVER CROP GAMME EN V AUTO-PORTEUR
MONOPOUTRE • REPLIAGE HYDRAULIQUE**



Équipement standard

- ▮ Châssis central de 150 x 100 x 8 mm
- ▮ Axe carré de 40
- ▮ Disques crénelés avant, lisses arrière
- ▮ Paliers à double roulements coniques
- ▮ Vérin double-effet pour relevage - 1 DE
- ▮ Butée hydraulique
- ▮ Roues 400/600 x 15,5/10
- ▮ Timon mécanique
- ▮ Rampe d'éclairage
- ▮ Réglage d'angles hydrauliques AR - 1 DE
- ▮ Repliage hydraulique - 1 DE



LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Disques Ø 660 x 6 mm - Entraxe 230 mm

Code	Type	Largeur de travail (m)	Disques	Paliers	Roues	Poids (kg)
0008136	SQUADRON 28	3,15	28	8	2	3600
0008137	SQUADRON 32	3,60	32	8	2	3800
0008138	SQUADRON 36	4,05	36	8	2	4250
0008139	SQUADRON 40	4,50	40	10	2	4560

Code	Options
1014019	Palier supplémentaire Ø 40
1008001	Outrigger
1014009	Supplément par disque écart 270
1014008	Supplément disque 660 x 8 ou disque lobé 660 x 6
1014020	Protège palier (l'unité)
1014018	Plus value palier en acier (l'unité)
1014039	Timon hydraulique (1 DE supplémentaire)
1014022	Tirant hydraulique (1 DE supplémentaire)

OTO R141

COVER CROP GAMME EN V AUTO-PORTEUR REPLIAGE MANUEL OU HYDRAULIQUE



Équipement standard

- ▶ Bâti 180 x 100 x 8 sauf 52/56 (ép. 10)
- ▶ Axe carré de 40
- ▶ 2 vérins double-effet pour relevage - 1 DE
- ▶ Paliers double roulements coniques
- ▶ 2 roues 400/600 x 15,5/10
- ▶ Disques Ø 660 x 6 crénelés avant, lisses arrière, potence de disques
- ▶ Entraxe 230
- ▶ Largeur de transport 2,50 m
- ▶ Timon hydraulique - 1 DE
- ▶ Rampe d'éclairage



VIDÉO :
Cover crop en V
repliable OTO R141

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL « À LA TREMPÉ »
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Type	Largeur de travail (m)	Disques	Paliers	Roues	Poids (kg)
0008097	OTO R 141 32	3,60	32	8	2	4000
0008098	OTO R 141 36	4,10	36	10	2	4400
0008099	OTO R 141 40	4,50	40	10	2	4700
00080100	OTO R 141 44	4,90	44	12	2	4630
00080101	OTO R 141 48	5,40	48	12	2	4910
00080102	OTO R 141 52	5,80	52	12	2	5300
00080103	OTO R 141 56	6,20	56	16	2	5980

Code	Options
1014019	Palier supplémentaire Ø 40
1014023	Repliage hydraulique avec boîtier élect.
1014022	Tirant hydraulique (1 DE supp.)
1008001	Outrigger
1014004	Attelage arrière soudé
1014007	Supplément disque Ø 710 x 8 carré 40
1014009	Supplément par disque écart 270
1014008	Supp. disque 660 x 8 ou disque lobé 660 x 6
1014020	Protège palier (l'unité)
1014018	Palier en acier + value (l'unité)

OTO R300

COVER CROP GAMME EN V LOURD
AUTO-PORTEUR • REPLIAGE MANUEL



Équipement standard

- ▀ Bâti 200 x 200 x 10
- ▀ Axe carré de 50
- ▀ 2 vérins double-effet pour relevage - 1 DE
- ▀ Paliers double roulements coniques
- ▀ 2 roues 600 x 15,5/10
- ▀ Disques crénelés avant, lisse arrière Ø 710 x 8
- ▀ Rampe d'éclairage
- ▀ Timon hydraulique 1 DE



MODÈLE PRÉSENTÉ
 avec disques fléaux.

LES +
GARD
 POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
 LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
 DES PIÈCES STRATÉGIQUES



Disques Ø 710 x 8 mm - Entraxe 280 mm

Code	Type	Larg. de travail (m)	Disques	Paliers	Roues	Poids (kg)
0008121	OTO R 300 24	3,10	24	8	2	5420
0008122	OTO R 300 28	3,70	28	8	2	5665
0008123	OTO R 300 32	4,20	32	8	2	5910
0008124	OTO R 300 36	4,80	36	10	2	6155
0008125	OTO R 300 40	5,30	40	12	2	6400

Disques Ø 710 x 8 mm - Entraxe 310 mm

Code	Type	Larg. de travail (m)	Disques	Paliers	Roues	Poids (kg)
0008126	OTO R 300 20	3,20	20	8	2	5225
0008127	OTO R 300 24	3,40	24	8	2	5480
0008128	OTO R 300 28	4,00	28	8	2	5735
0008129	OTO R 300 32	4,70	32	10	2	5990
0008130	OTO R 300 36	5,30	36	12	2	6425

Disques Ø 710 x 8 mm - Entraxe 340 mm

Code	Type	Larg. de travail (m)	Disques	Paliers	Roues	Poids (kg)
0008131	OTO R 300 20	3,00	20	8	2	5480
0008132	OTO R 300 24	3,70	24	8	2	5740
0008133	OTO R 300 28	4,40	28	8	2	6000
0008134	OTO R 300 32	5,10	32	10	2	6260

Code	Options
1014026	Tirant hydraulique
1014013	Outrigger
1014025	Repliage hydraulique
1014028	Disque 710 x 10 carré 50

Code	Options
1014029	Disque 760 x 10 carré 50
1014030	Disque 810 x 10 carré 50 FLÉAUX
1014027	Protège palier

MAMMOUTH

PULVÉRISEUR À DISQUES AUTO-PORTEUR SUPER LOURD



Équipement standard

- ▶ Bâti caissonné de forte section
- ▶ Réglage angulaire par ouverture et fermeture des trains de disques
- ▶ Palier en acier à 2 roulements coniques, étanchéité par bagues + joints toriques
- ▶ Grand dégagement sous bâti
- ▶ Bobine entretoise en acier soudé
- ▶ Axe carré en acier de 60
- ▶ Train porteur à relevage hydraulique (vérin double effet)
- ▶ Système de fixation des trains de disques par crochet permettant un réglage facile de l'angle d'attaque des gangs
- ▶ Écartement entre disque 500 mm



VIDÉO :
Pulvérisateur à
disques Mammouth

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL « À LA TREMPÉ »
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Entreprise - Disques Ø 910

Code	Largeur de travail (m)	Disques	Paliers	Poids (kg)
0008084	2,40	10	4	5500
0008085	2,90	12	6	5750
0008086	3,40	14	8	6000
0008087	3,90	16	8	6200

Entreprise - Disques Ø 1016

Code	Largeur de travail (m)	Disques	Paliers	Poids (kg)
0008088	2,40	10	4	5850
0008089	2,90	12	6	6170
0008090	3,40	14	8	6490
0008091	3,90	16	8	6760

ROULEAU REPLIABLE HYDRAULIQUE

MONTAGE SUR
OTO R 139, SQUADRON,
OTO R 141, XR 98,
SQUADRIX

Équipement standard

- Ensemble : 2 demi-rouleaux,
Ø 450 mm
- Repliage hydraulique
- Équipements hydrauliques nécessaires :
 - 1 DE pour repliage
 - 1 SE pour montée et descente



LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPE»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES


CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS

Code	Largeur
1014031	3,00 m
1014032	3,50 m
1014033	4,00 m
1014034	4,50 m
1014035	5,00 m
1014036	5,50 m
1014037	6,50 m

SQUADRIX

COVER CROP GAMME EN X MONOPOUTRE



Équipement standard

- ▀ Châssis central 180 x 100 x 10
- ▀ Essieu carré de 60
- ▀ Roues 400/600 x 15,5/10
- ▀ Ouverture/fermeture hydrauliques 1DE
- ▀ Réglage d'angle hydraulique ar/av 2 DE
- ▀ Axe carré de 40
- ▀ Disque avant et arrière décalés
- ▀ Relevage des roues 1DE
- ▀ Disque 660 x 6, entraxe 230
- ▀ Largeur de transport 2,50 m
- ▀ Rampe d'éclairage
- ▀ Palier à double roulements coniques
- ▀ Outriggers
- ▀ Potences



LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL « À LA TREMPÉ »
DES PIÈCES STRATÉGIQUES


**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Type	Larg. de travail (m)	Disques	Paliers	Roues	Poids (kg)
0008146	SQUADRIX 28	3,15	28	8	2	3100
0008147	SQUADRIX 32	3,60	32	8	2	3400
0008148	SQUADRIX 36	4,05	36	8	2	3700
0008149	SQUADRIX 40	4,50	40	10	2	4000

Code	Options
1014019	Palier supplémentaire Ø 40
1014009	Supplément par disque écart 270
1014008	Supplément disque 660 x 8 ou disque lobé 660 x 6
1014020	Protège palier (l'unité)
1014018	Plus value palier en acier (l'unité)
1014038	Déviateur hydraulique 6 voies
1014022	Tirant hydraulique - 1 DE

XR 98

COVER CROP GAMME EN X REPLIAGE MANUEL



Équipement standard

- ▶ Bâti 180 x 100 x 8, sur 52 et 56, ép : 10
- ▶ Axe carré de 40
- ▶ 2 vérins double-effet pour relevage - 1 DE
- ▶ Paliers double roulements coniques
- ▶ Relevage des roues 1 DE
- ▶ 2 roues 400/600 x 15,5/10
- ▶ Largeur de transport 2,50 m
- ▶ Potence de disques
- ▶ Outriggers
- ▶ Rampe d'éclairage



LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPÉ»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Disques Ø 660 x 6 mm - Entraxe 230 mm

Code	Type	Larg. de travail (m)	Disques	Paliers	Roues	Poids (kg)
0008115	XR 98.32	3,60	32	8	2	3900
0008116	XR 98.36	4,10	36	10	2	4100
0008117	XR 98.40	4,50	40	10	2	4500
0008118	XR 98.44	4,90	44	12	2	4630
0008119	XR 98.48	5,40	48	12	2	4910
0008120	XR 98.52	5,80	52	12	2	5300
0008145	XR 98.56	6,20	56	16	2	5980

Code	Options
1014019	Palier supplémentaire Ø 40
1014023	Repliage hydraulique, boîtier électrique
1014001	Coutre circulaire anti-dévers
1014022	Tirant hydraulique
1014004	Attelage arrière soudé
1014007	Supplément disque Ø 710 x 8 carré 40

Code	Options
1014007	Supplément disque Ø 710 x 8 carré 40
1014009	Supplément par disque écart 270
1014008	Sup. disque 660 x 8 ou lobé 660 x 6
1014020	Protège palier (l'unité)
1014018	Palier en acier + value (l'unité)

CHISEL

PORTÉ LOURD BI-POUTRES ET TRI-POUTRES

Équipement standard

- ▶ Attelage automatique
- ▶ Section des dents 60 x 20
- ▶ Contre lames 60 x 20
- ▶ Section des poutres tube carré de 100
- ▶ Dégagement sous bâti : 700 mm
- ▶ Socs réversibles
- ▶ Sécurité à ressort



VIDÉO :
Chisel

LES +
GARD
POTELIÈRES

ALLIAGES D'ACIERS
LES PLUS ADAPTÉS À L'EFFORT
C35 (XC38) et C45 (XC48)

TRAVAIL «À LA TREMPE»
DES PIÈCES STRATÉGIQUES

**CONSTRUCTEUR
FRANÇAIS**

Code	Type	Largeur de travail (m)	Nombre de dents	Poids (kg)
0032001	CHI 2.05	2,40	5	840
0032002	CHI 2.07	2,60	7	930
0032003	CHI 3.09	3,20	9	1085
0032004	CHI 3.11	4,00	11	1300

Code	Options
1032001	Roues stabilisatrices (la paire)
1032002	Extension 2 dents
1032003	Extension 4 dents

Rouleau en option : **nous consulter**



Service commercial & pièces détachées

Tél. : 04 66 24 81 81 • Fax : 04 66 24 83 38

Service administratif

Tél. : 04 66 24 85 85 • Fax : 04 66 24 88 79
email : gard@gard-potellieres.com

www.gard-potellieres.com

